
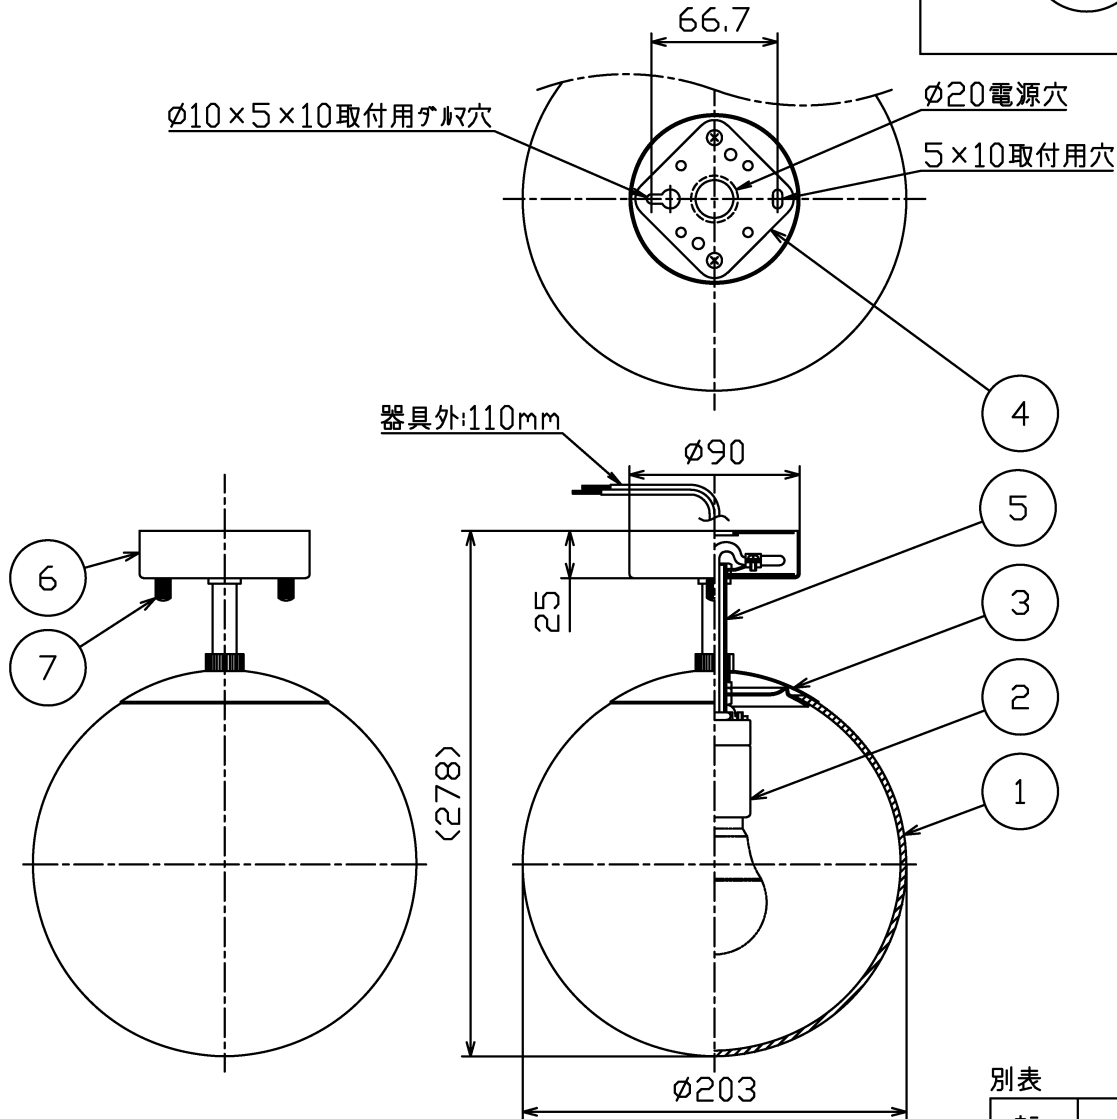


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料-消費効率
LDA8L-G/60W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	694Lm	88.9Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				520Lm	63.4Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-02	ブラック塗装仕上
-38	ゴールドメッキ仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDタイプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)	AC100	50/60	0.14	7.8	14	不可	-	-
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9001	単独取付時: 11台 連接取付時: 8台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部品番	取付ネット	材質	数	備考	作成日	特記事項	尺度	重量	検印	品番	電球	伊印	島印
7	取付ネット	真鍮	2	別表参照	2021.05.24	LEDの光色には色合いがあります。ご了承ください。	1 / 4	1.2 kg	望月 伊藤	ML30151	LED電球 E26 (別)	伊藤	島
6	フランジ	鋼板	1	別表参照									
5	アーム	鋼管	1	別表参照									
4	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂									
3	カバー	鋼板	1	別表参照									
2	ソケット	磁器	1	E26									
1	グローブ	ガラス	1	乳白									

