



| ランプ品番 | 光源色 | 演色性 | LEDランプ寿命 ^{※1} | 定格光束 | 固有材料-消費効率 |
|--------------------|---------------|------|------------------------|-------|-----------|
| LDA4L-G-E17/S/40W2 | 電球色タイプ(2700K) | Ra80 | 40,000時間 | 293Lm | 69.7Lm/W |
| LDA5L-G-E17/S/D40W | | | | 321Lm | 60.5Lm/W |

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

| カラー | 仕上色 |
|-----|-------------|
| -01 | マットホワイト塗装仕上 |
| -02 | ブラック塗装仕上 |
| -38 | ゴールド塗装仕上 |

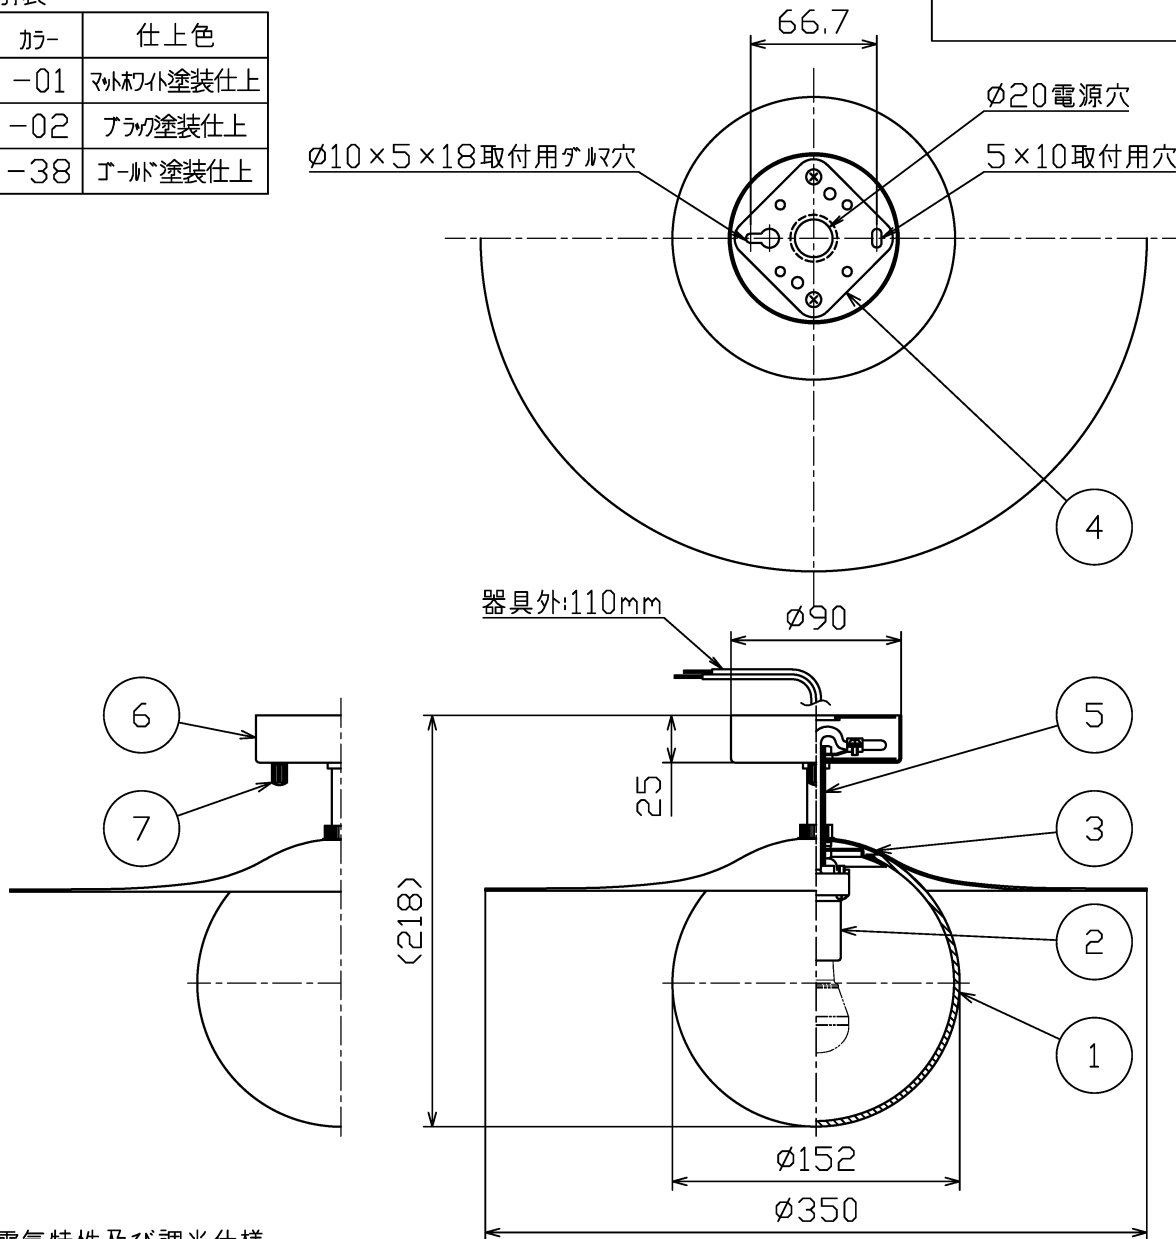

電気特性及び調光仕様

| 指定LEDタイプ(別売) | 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 定格入力電流 (A) | 定格消費電力 (W) | 定格入力容量 (VA) | 調光 | 適合調光器 | 接続台数 |
|---------------------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|
| LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91) | AC100 | 50/60 | 0.08 | 4.2 | 8 | 不可 | - | - |
| LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91) | | | 0.10 | 5.3 | 10 | 可 (0~100%) | 東芝製 WDG9012 | 単独取付時: 25台 連接取付時: 18台 |

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------|--|---|--------------------------------------|-----|
| 7 | 取付ナット | 真鍮 | 2 | 別表参照 | ・本体DP01716、フロアDP01731 でお届けします。 ・LEDの光色には色差があります。 ご了承ください。 ・壁取付け可 特記事項 | 尺度 1 / 4 重量 1.5 kg 検印 望月 印 | 品番 ML30154-**-01 電球 LED電球 E17 (別) | 島 箭 |
| 6 | フランジ | 鋼板 | 1 | 別表参照 | | | | |
| 5 | アーム | 鋼管 | 1 | 別表参照 | | | | |
| 4 | 取付板 | 亜鉛鋼板 | 1 | 脱脂 | | | | |
| 3 | カバー | 鋼板 | 1 | 別表参照 | | | | |
| 2 | ソケット | 磁器 | 1 | E17 | | | | |
| 1 | グローブ | ガラス | 1 | 乳白 | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | 作成日 2024.03.13 | maxRAY A Harmony of Light and Space | | |