




品番	光源色	演色性	LEDモジュール寿命 ^{※1}	定格光束	固有LMF消費効率
MP40463-05-90	電球色タイプ(2700K)	Ra93	40,000時間	379Lm	80.6Lm/w
MP40463-16-90				421Lm	89.5Lm/w
MP40463-49-90				373Lm	79.3Lm/w
MP40463-50-90				454Lm	96.5Lm/w
MP40463-54-90				347Lm	73.8Lm/w

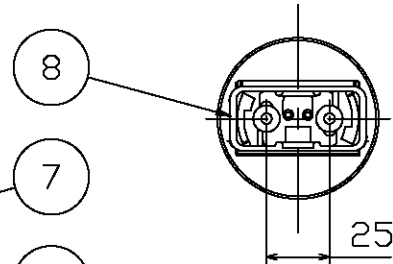

※1: LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

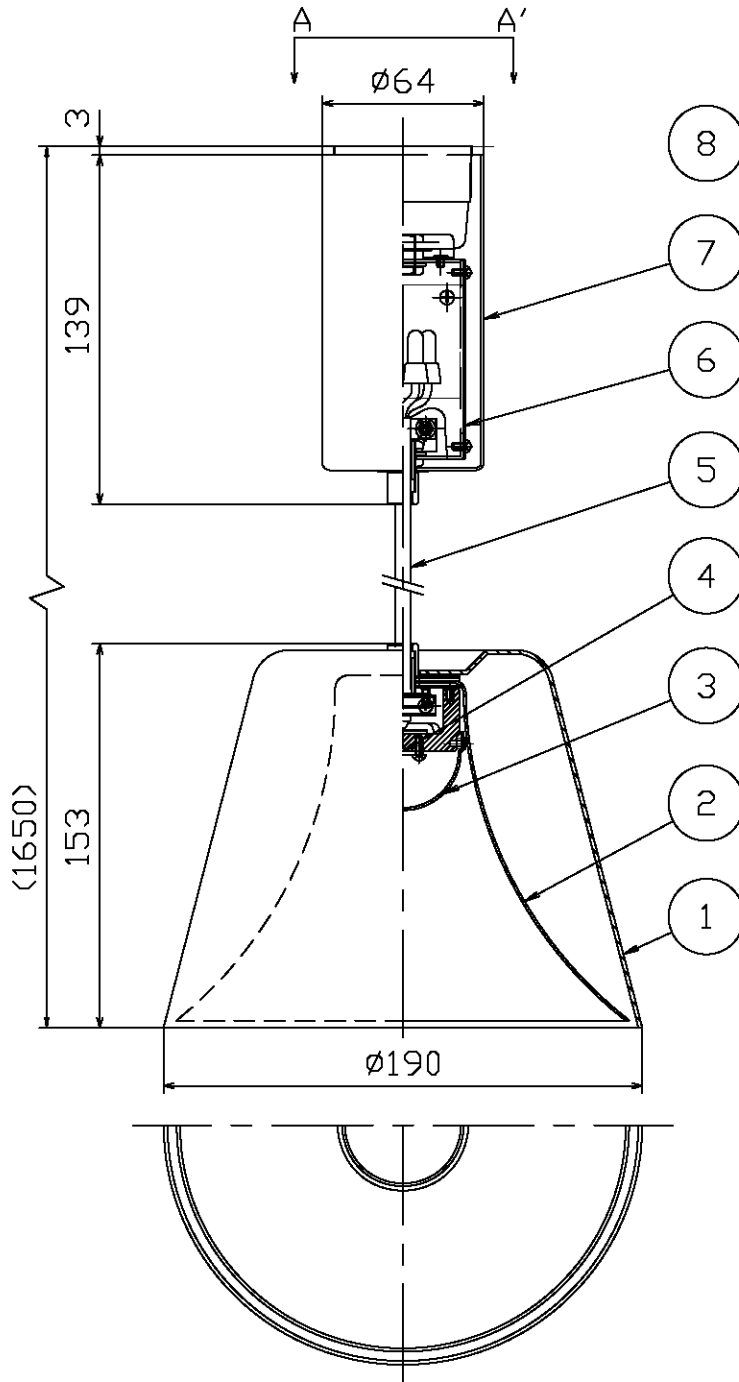

A-A' 矢视图

別表

カラー	①仕上色	⑤仕上色	⑦仕上色
-05	レッド	ブラック	ブラック
-16	パールブルー	ホワイト	ホワイト
-49	アンバー	ダークグレー	ブラック
-50	透明	ライトグレー	ホワイト
-54	グレー	ブラック	ブラック

電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.09
定格消費電力(W)	4.7
定格入力容量(VA)	9

①

部番	部品名	材質	数	備考
8	引掛シーリング	リア樹脂	1	ベージュ
7	フック	アルミ	1	別表参照
6	直流電源装置	-	1	-
5	電源コード	耐熱加工編組ケーブル付	1	別表参照
4	LEDモジュール	-	1	COB
3	拡散カバー	アクリル	1	乳半
2	内側セード	アクリル	1	乳半
1	外側セード	アクリル	1	別表参照

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

引掛シーリング付
直流電源装置内蔵
LEDのみの交換は出来
ません。
LED光色には色ムがあり
ます。ご了承ください。
調光不可

特記事項

作成日 2017.04.05

尺度	1 / 3	品番	MP40463		
重量	0.7 kg	電球	LED 4.7W [Ⓓ]		
検印	徳田	印	勝田	印	山口



maxray
A Harmony of Light and Space