



品番	光源色	演色性	LED寿命 ^{※1}	定格光束	固有LMF消費効率
MP40464-05-90	電球色747(2700K)	Ra93	40,000時間	602Lm	74.3Lm/w
MP40464-16-90				669Lm	82.5Lm/w
MP40464-49-90				599Lm	73.9Lm/w
MP40464-50-90				715Lm	88.2Lm/w
MP40464-54-90				570Lm	70.3Lm/w



※1：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

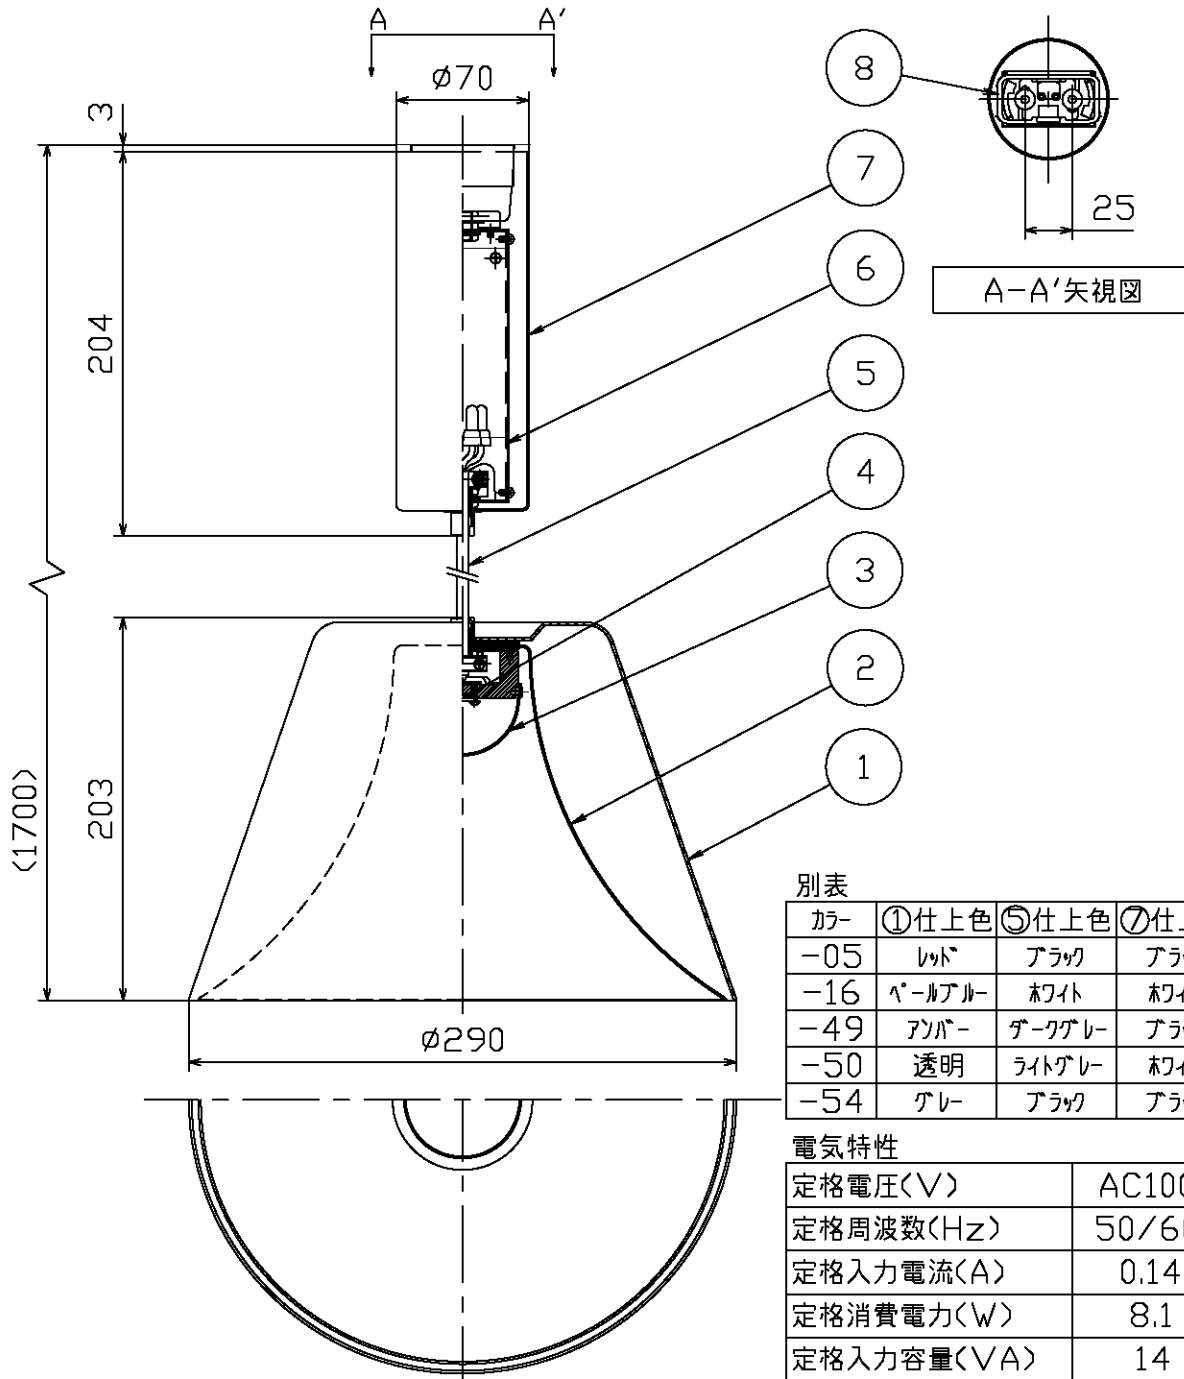

別表

カラー	①仕上色	⑤仕上色	⑦仕上色
-05	レッド	ブラック	ブラック
-16	パールブルー	ホワイト	ホワイト
-49	アンバー	ダークグレー	ブラック
-50	透明	ライトグレー	ホワイト
-54	グレー	ブラック	ブラック

電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.14
定格消費電力(W)	8.1
定格入力容量(VA)	14

①

8	引掛シーリング	リア樹脂	1	ベージュ	<p>・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。</p> <p>引掛シーリング付 直流電源装置内蔵 LEDのみの交換は出来 ません。 LED光色には色差があ ります。ご了承ください。 調光不可</p>	<p>尺 度</p> <p>1 / 4</p> <p>品 番</p> <p>MP40464</p>	
7	フック	アルミ	1	別表参照			
6	直流電源装置	-	1	-			
5	電源コード	耐熱加工編組ケーブル付	1	別表参照			
4	LEDモジュール	-	1	COB			
3	拡散カバー	アクリル	1	乳半			
2	内側セード	アクリル	1	乳半			
1	外側セード	アクリル	1	別表参照			
部番	部品名	材質	数	備考	作成日	2017.04.05	<p>特記事項</p> <p>検印</p> <p>徳田 印 勝田 印 山口</p>