




調節範囲(850~1850)

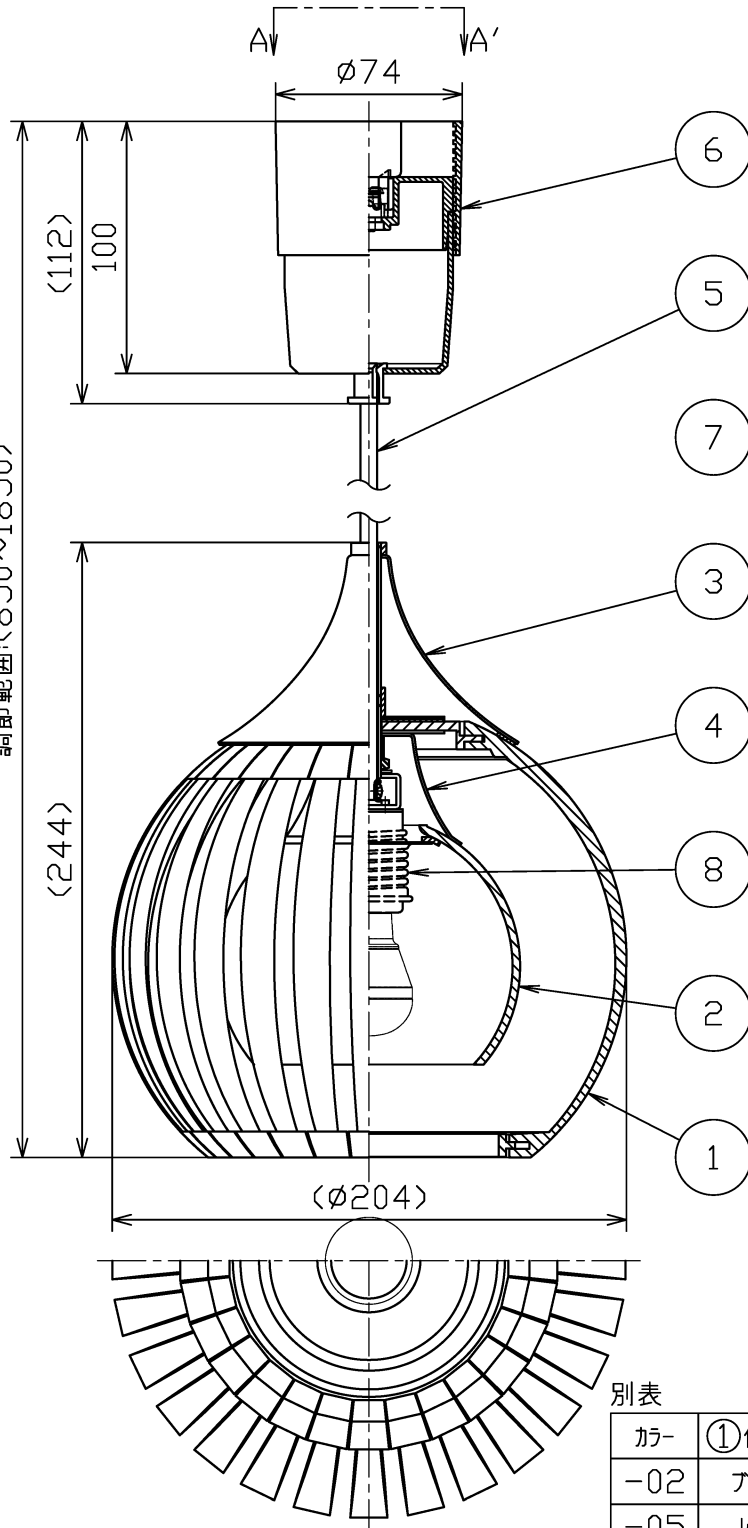

A-A' 矢視図



別表

| カラー | ①仕上色 | ③仕上色              | ④仕上色     | ⑤⑥仕上色 |
|-----|------|-------------------|----------|-------|
| -02 | ブラック | ブラック塗装仕上          |          |       |
| -05 | レッド  | ブラックニッケル<br>メッキ仕上 | ブラック塗装仕上 | ブラック  |
| -49 | アパー  |                   |          |       |
| -50 | クリア  | 木目塗装仕上            | 木目塗装仕上   | 木目    |

| 部番 | 部品名      | 材質     | 数 | 備考        |
|----|----------|--------|---|-----------|
| 8  | ソケット     | 磁器     | 1 | E17       |
| 7  | 引掛シーリング  | クリア樹脂  | 1 | バーゼ       |
| 6  | コード収納ワッパ | ABS    | 1 | 別表参照      |
| 5  | 電源コード    | 耐熱ビニル  | 1 | 別表参照 φ6.7 |
| 4  | グローブカバー  | 鋼板     | 1 | 別表参照      |
| 3  | ヘッドカバー   | 鋼板     | 1 | 別表参照      |
| 2  | グローブ     | ガラス    | 1 | 乳白        |
| 1  | ヘッド      | ポリスチレン | 1 | 別表参照      |

安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

引掛シーリング付  
LEDの光色には色温度があります。ご了承ください。  
ブラックニッケル表面仕上は光の反射によりブラックニッケル特有の虹色紋様ができる事があります。

|    |        |    |               |   |    |
|----|--------|----|---------------|---|----|
| 尺度 | 1 / 3  | 品番 | MP40500       |   |    |
| 重量 | 1.1 kg | 電球 | LED電球 E17 (別) |   |    |
| 検印 | 石倉     | 印  | 勝田            | 印 | 島箭 |

特記事項

作成日 2020.02.14



バーゼ 1/2

| カラー | ランプ品番                           | 光源色           | 演色性  | LEDランプ寿命 <sup>※1</sup> | 定格光束  | 固有照明消費効率 |
|-----|---------------------------------|---------------|------|------------------------|-------|----------|
| -02 | LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91) | 電球色タイプ(2700K) | Ra80 | 40,000時間               | 256Lm | 60.9Lm/W |
|     | LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91) |               |      |                        | 299Lm | 56.4Lm/W |
| -05 | LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91) | 電球色タイプ(2700K) | Ra80 | 40,000時間               | 270Lm | 64.2Lm/W |
|     | LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91) |               |      |                        | 301Lm | 56.7Lm/W |
| -49 | LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91) | 電球色タイプ(2700K) | Ra80 | 40,000時間               | 308Lm | 73.3Lm/W |
|     | LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91) |               |      |                        | 346Lm | 65.2Lm/W |
| -50 | LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91) | 電球色タイプ(2700K) | Ra80 | 40,000時間               | 372Lm | 88.5Lm/W |
|     | LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91) |               |      |                        | 413Lm | 77.9Lm/W |

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

| 指定LEDランプ(別売)       | 定格電圧(V) | 定格周波数(Hz) | 定格入力電流(A) | 定格消費電力(W) | 定格入力容量(VA) | 調光            | 適合調光器          | 接続台数                    |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------------------|
| LDA4L-G-E17/S/40W2 | AC100   | 50/60     | 0.08      | 4.2       | 8          | 不可            | -              | -                       |
| LDA5L-G-E17/S/D40W |         |           | 0.10      | 5.3       | 10         | 可<br>(0~100%) | 東芝製<br>WDG9001 | 単独取付時: 11台<br>連接取付時: 8台 |