


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA4L-G-E17/S/40W2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	321Lm	76.4Lm/W
LDA5L-G-E17/S/D40W		Ra80		378Lm	71.3Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

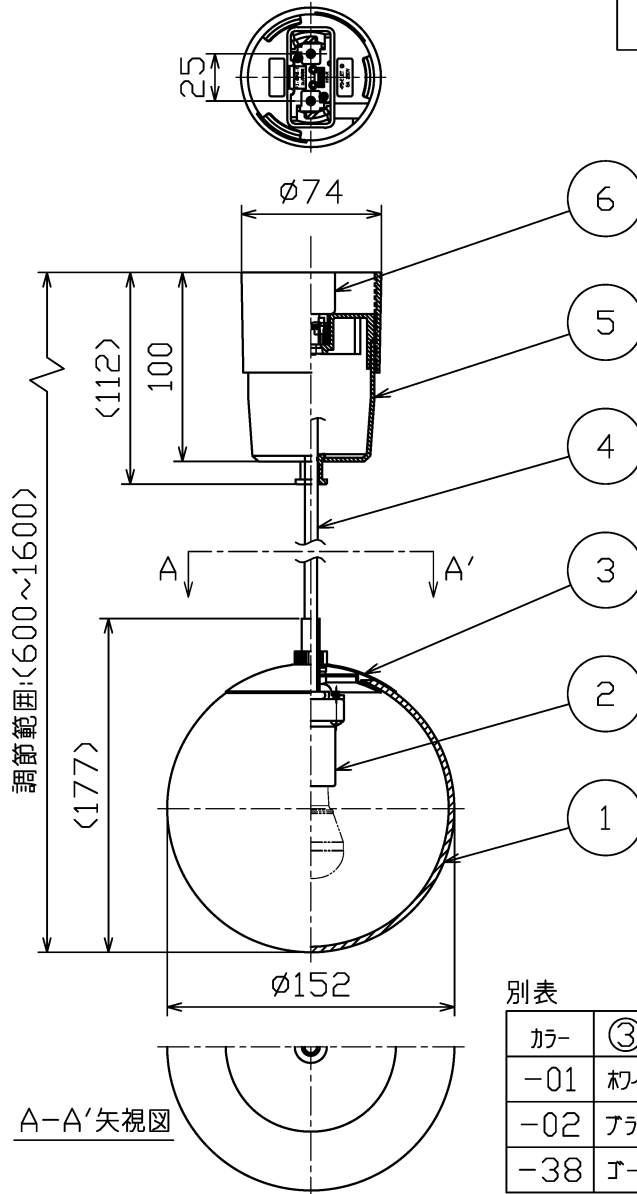

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	-	-
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時: 25台 連接取付時: 18台

②
・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					引掛リング付 LEDの光色には色合いがあります。 ご了承ください。	尺度 1 / 4	品番 MP40600	重量 0.7 kg	電球 LED電球 E17 (別)	検印 望月 印 山田 印 島箭
6	引掛シーリング	クリア樹脂	1	ベージュ						
5	コード収納ワッパ	ABS	1	別表参照						
4	電源コード	耐熱ビニル	1	別表参照 φ6,7						
3	カバー	鋼板	1	別表参照						
2	ソケット	磁器	1	E17						
1	グローブ	ガラス	1	乳白						
部番	部品名	材質	数	備考	作成日 2022.03.14	maxRAY A Harmony of Light and Space				