


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA5L-G/40W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	300Lm	61.2Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				404Lm	49.2Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

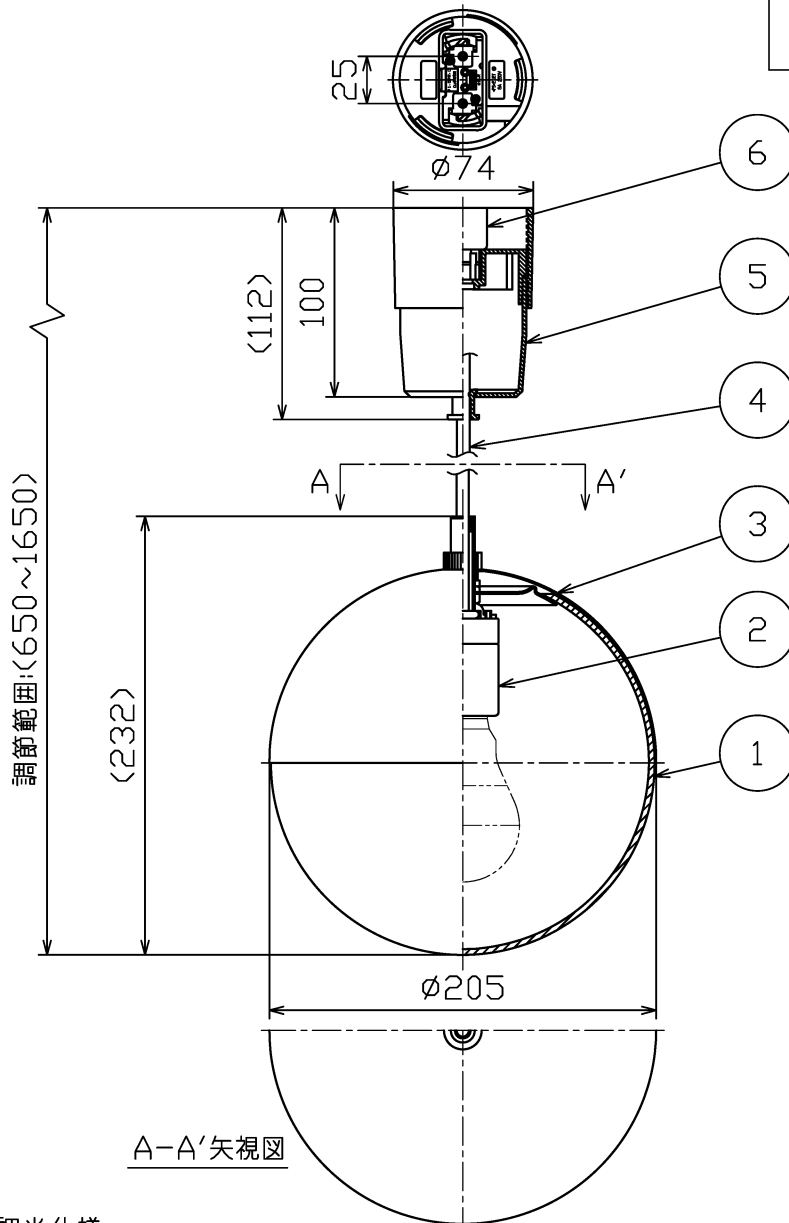

A-A'矢視図

別表


カラー	③仕上色
-02	ブラック塗装仕上
-38	ゴールドメッキ仕上

#### 電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA5L-G/40W/2 (ME99864-91)	AC100	50/60	0.09	4.9	9	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9001	単独取付時:11台 連接取付時:8台

①

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					引掛シーリング付 ・LEDの光色には色ムがあります。 ご了承ください。	尺度	1 4	品番	MP40604				
6	引掛シーリング	クリア樹脂	1	ベージュ									
5	コード収納フック	ABS	1	ブラック									
4	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ6.7									
3	カバー	鋼板	1	別表参照									
2	ソケット	磁器	1	E26	特記事項	検印	重量	1.3 kg	電球	LED電球 E26 ㊟			
1	グローブ	ガラス	1	乳白									
部番	部品名	材質	数	備 考	作成日	2020.02.07		<div> maxRAY A Harmony of Light and Space</div>					

2020.02.07



**maxRAY**  
A Harmony of Light and Space