



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA4L-G-E17/S/40W2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	293Lm	69.7Lm/W
LDA5L-G-E17/S/D40W		Ra83		321Lm	60.5Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	③仕上色	④⑤仕上色
-01	マットホワイト塗装仕上	ホワイト
-02	ブラック塗装仕上	ブラック
-38	ゴールド塗装仕上	ブラック

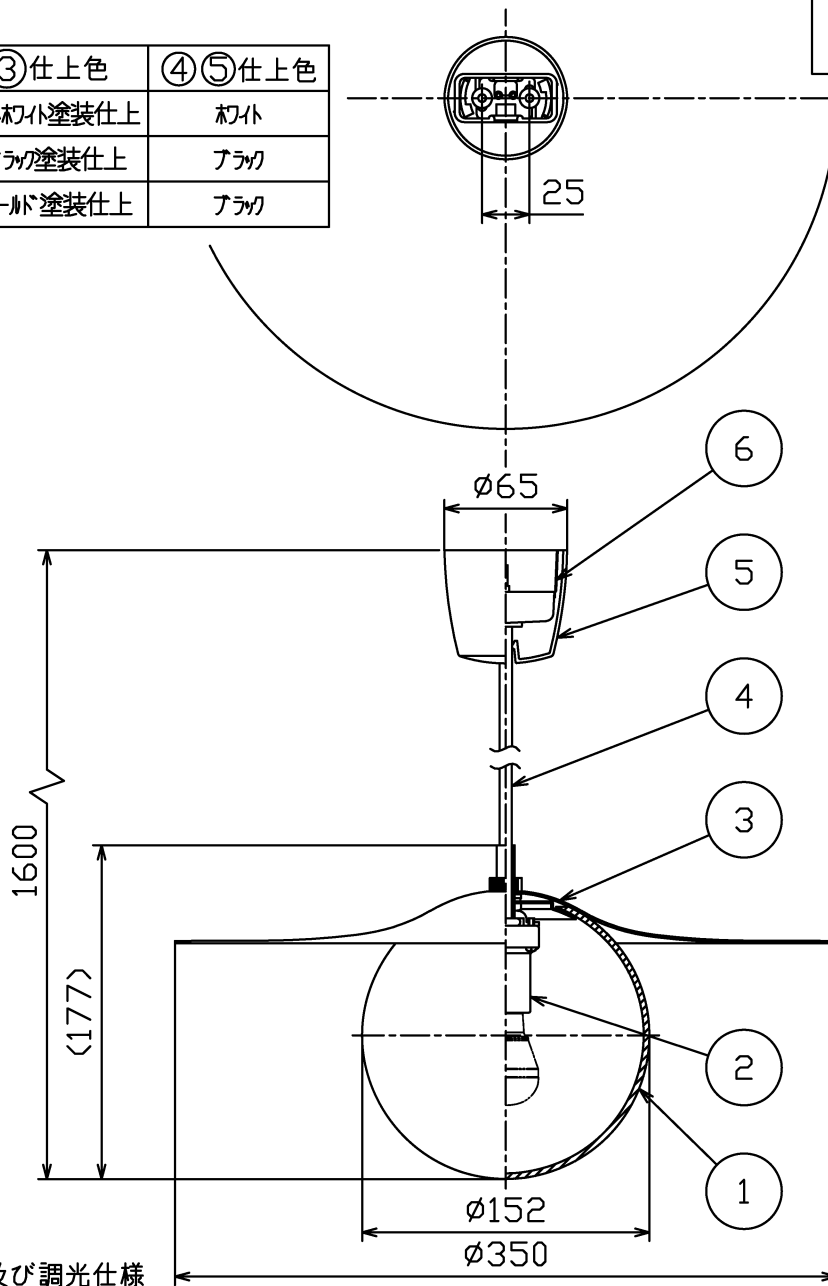

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	-	-
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9001	単独取付時：11台 連接取付時：8台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					引掛シーリング付 LEDの光色には色ムがあります。 ご了承ください。	尺度 1 / 4	品番 MP40614	重量 1.4 kg	電球 LED電球 E17 (別)	検印 望月 印 山田 印 島箭
6	引掛シーリング	クリア樹脂	1	ベージュ						
5	フック	ABS	1	別表参照						
4	電源コード	耐熱ビニル	1	別表参照 φ6.7						
3	カバー	鋼板	1	別表参照						
2	ソケット	磁器	1	E17						
1	グローブ	ガラス	1	乳白						
部番	部品名	材質	数	備考	作成日 2021.10.01	maxray A Harmony of Light and Space				