



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,046Lm	87.1Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				445Lm	54.2Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	③仕上色	④⑤仕上色
-01	マットホワイト塗装仕上	ホワイト
-02	ブラック塗装仕上	ブラック
-38	ゴールド塗装仕上	ブラック

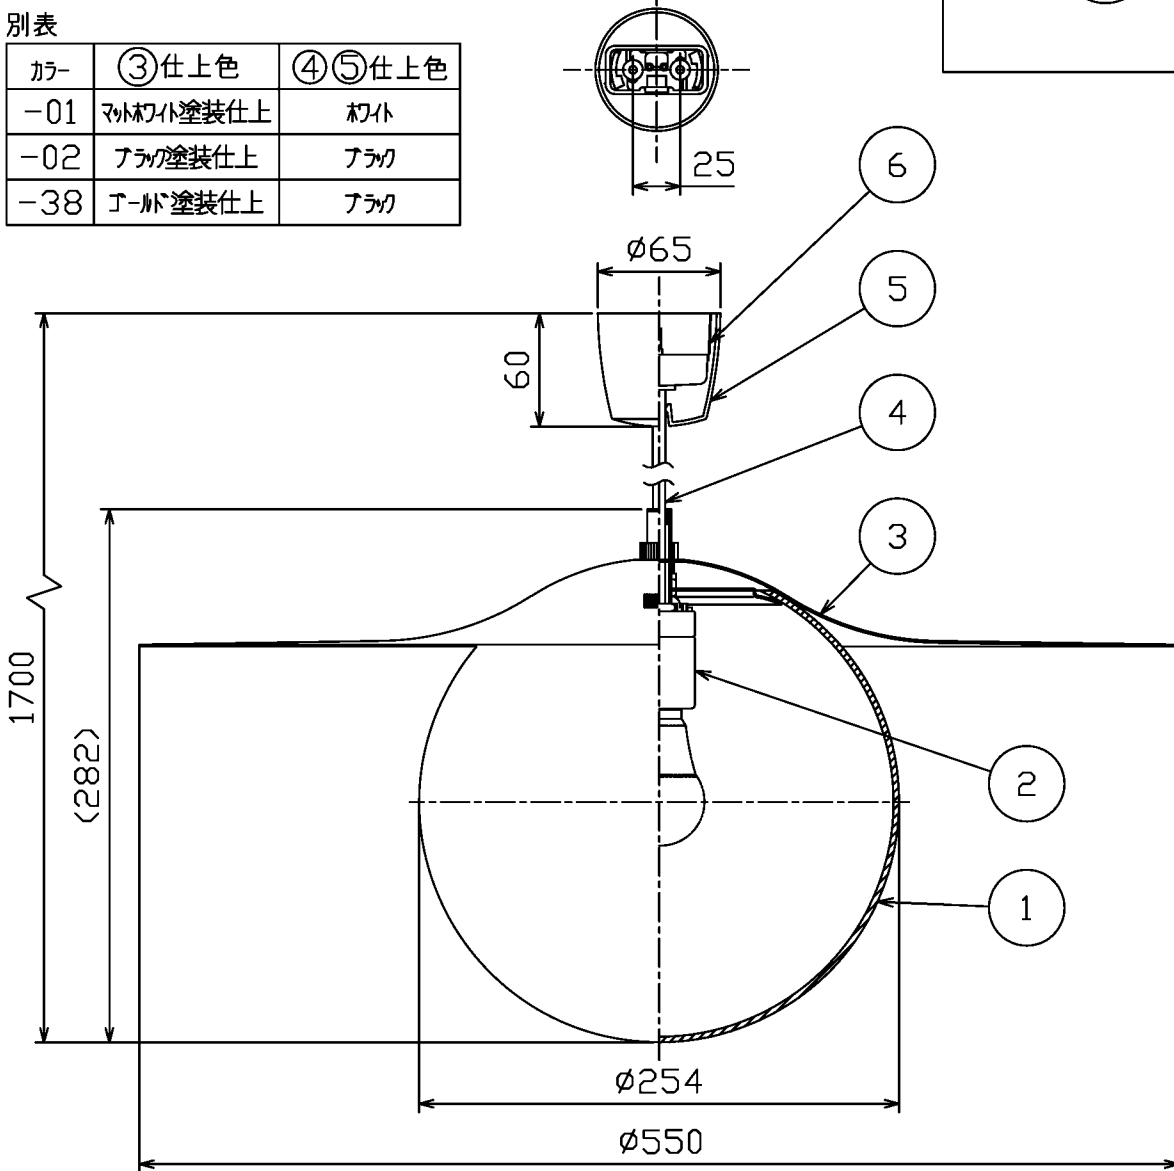

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	-	-
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時: 16台 接続取付時: 12台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					引掛シーリング付 LEDの光色には色合いがあります。 ご了承ください。	尺度 1 / 4	品番 MP40616-**-01		
6	引掛シーリング	クリア樹脂	1	パーシユ					
5	ランプ	ABS	1	別表参照 マット				重量 3.1 kg	電球 LED電球 E26 (別)
4	電源コード	耐熱ビニル	1	別表参照 φ6.7					
3	カバー	鋼板	1	別表参照					
2	ソケット	磁器	1	E26	検印 望月 印	島 箭			
1	グローブ	ガラス	1	乳白					
部番	部品名	材質	数	備考	作成日 2023.02.13				