



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料-消費効率
LDA3L-G/D/22/6A	赤系電球色47(2200K)	Ra80	20,000時間	300Lm	120.0Lm/W
LDG3L-G/D/22/9A					
LDG3L-G/D/22/12A					



※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

別表

カラー	①仕上色	③⑤⑥仕上色	④仕上色	⑦仕上色	⑧仕上色
-01	マットホワイト塗装仕上	コバメ仕上	マットホワイト塗装仕上	ホワイト	マットホワイト
-02	ブラック塗装仕上		ブラック	マットブラック	
-34	コバメ仕上		ブラック	マットブラック	

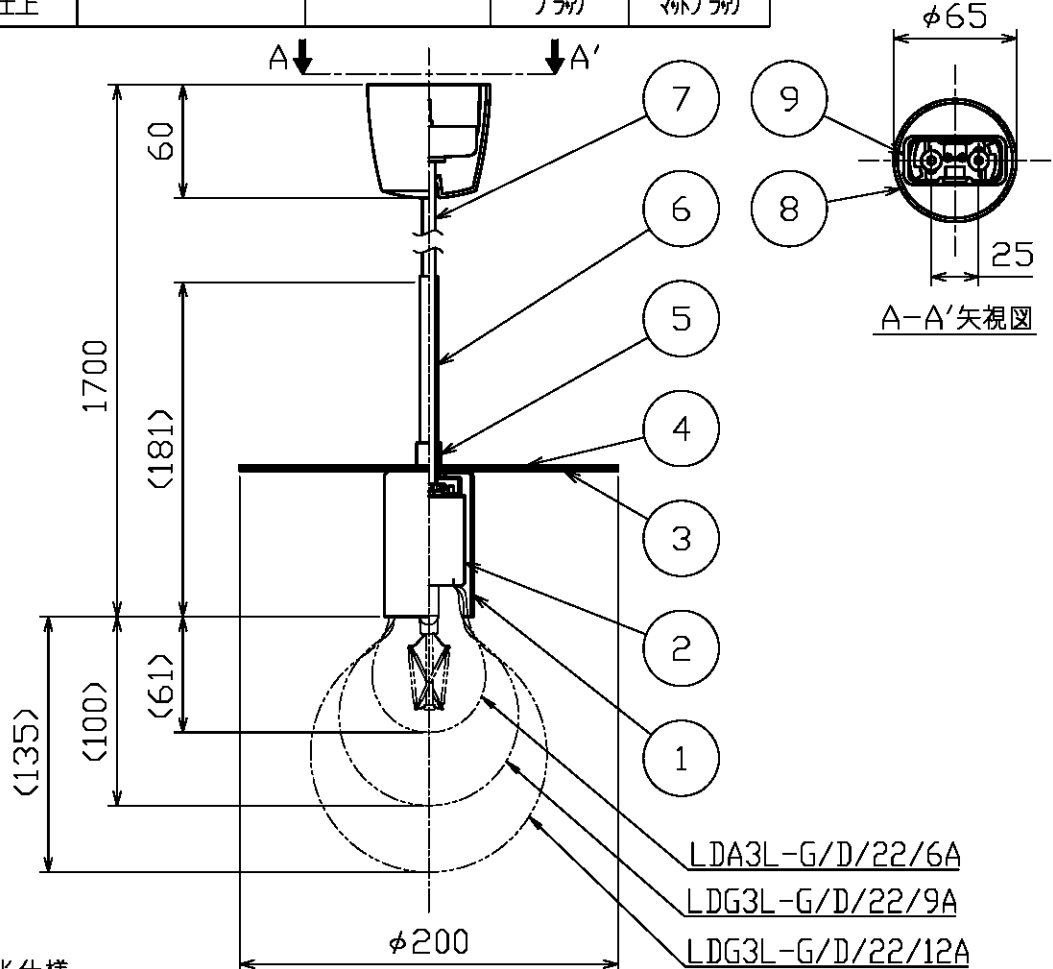

LDA3L-G/D/22/6A
LDG3L-G/D/22/9A
LDG3L-G/D/22/12A

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA3L-G/D/22/6A (NE99215-87) LDG3L-G/D/22/9A (NE99216-87) LDG3L-G/D/22/12A (NE99217-87)	AC100	50/60	0.04	2.5	4	可 (3~100%)	OP01230	単独取付時：27台 連接取付時：24台
可 (5~100%)						OP01346		単独取付時：47台 連接取付時：39台

9	引掛シーリング	クリア樹脂	1	ベージュ
8	ランプ	ABS	1	別表参照
7	電源コード	耐熱ビニル	1	別表参照 φ6.7
6	パイプ	鋼管	1	別表参照
5	リングナット	真鍮	1	別表参照
4	プレート(上)	鋼板	1	別表参照
3	プレート(下)	鋼板	1	別表参照
2	ソケット	磁器	1	E26
1	カバー	鋼板	1	別表参照
部番	部品名	材質	数	備考

③
安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

引掛シーリング付
LEDの光色には色合いがあります。
ご了承ください。

尺度	1 / 4	品番	MP40620	
重量	1.2 kg	電球	LED電球 E26 (別)	
検印	鳥印	印	印	百々

特記事項

作成日 2023.12.05

