

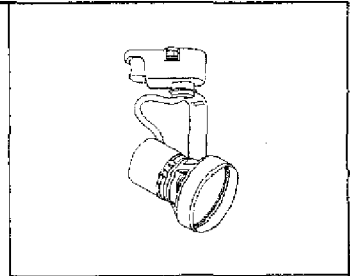


可動範囲


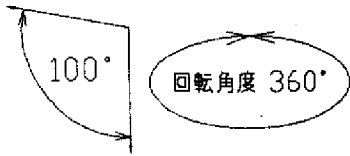


2-φ5×10取付穴

φ20電源穴

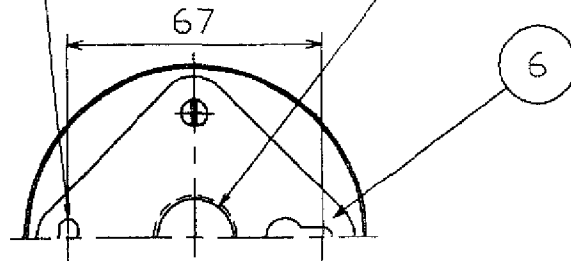

器具外150mm

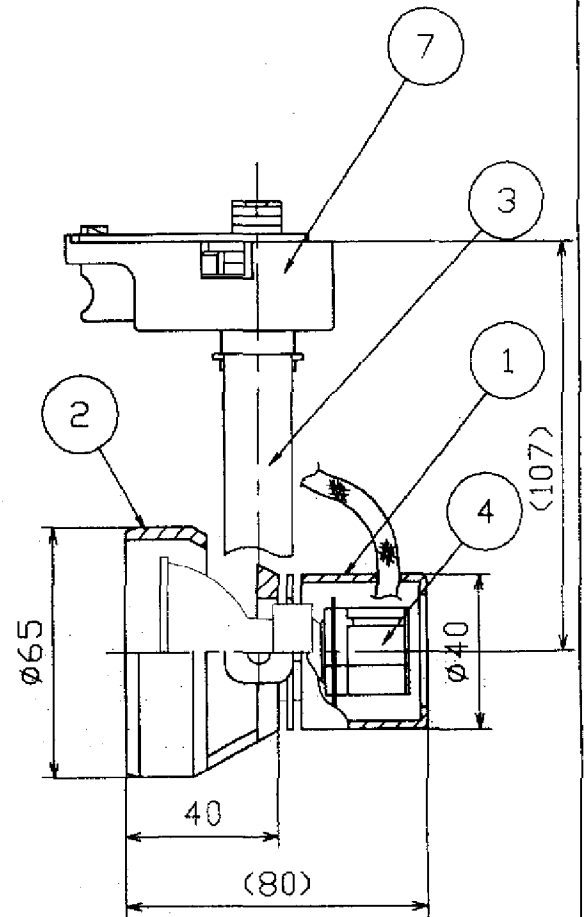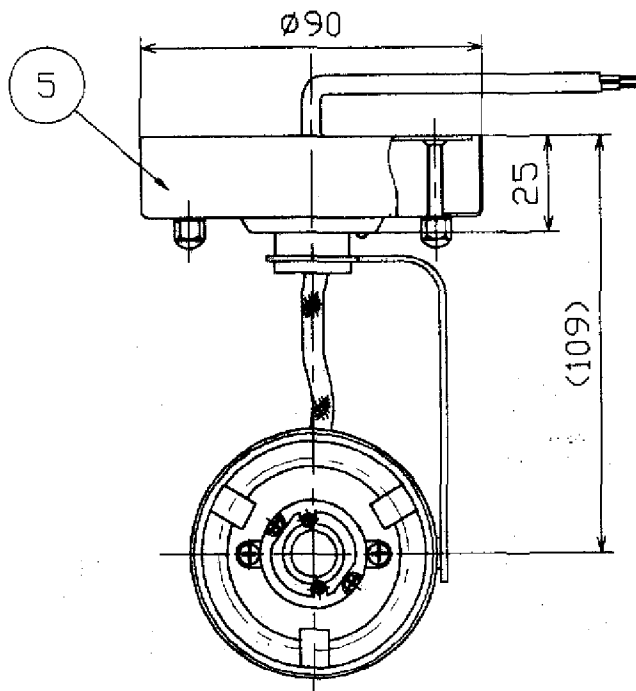

生産終了品

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取り付け穴アブラ	樹脂	1	ホワイト・ブラック・グレー	・近接照射限度 0.5m 特記事項 検印	尺度 1 / 2 重量 0.3 kg 品番 MS10067 電球 クール・ホワイトグロウ球 E11 40W (別)
6	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂		
5	ランプ	鋼板	1	ホワイト・ブラック・グレー・塗装仕上		
4	ソケット	セラライト	1	E11		
3	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック・グレー・塗装仕上		
2	フード	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック・グレー・塗装仕上		
1	本体	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック・グレー・塗装仕上		
部番	部品名	材質	数	備考	作成日	2003.03.10