



品番	光源色	演色性	LEDビーム寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
MS10294-80-90	電球色(2700K)	Ra92	40,000時間	649lm	45.7lm/W
MS10294-80-91	電球色(3000K)	Ra92	40,000時間	697lm	49.1lm/W

※1: LEDビーム寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。


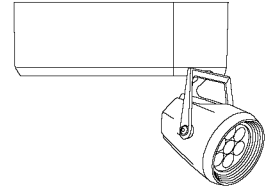


適合オプション	
フードS	□P01223
スプレッドレンズS	□P01224
ソフトエッジフィルターS	□P01225

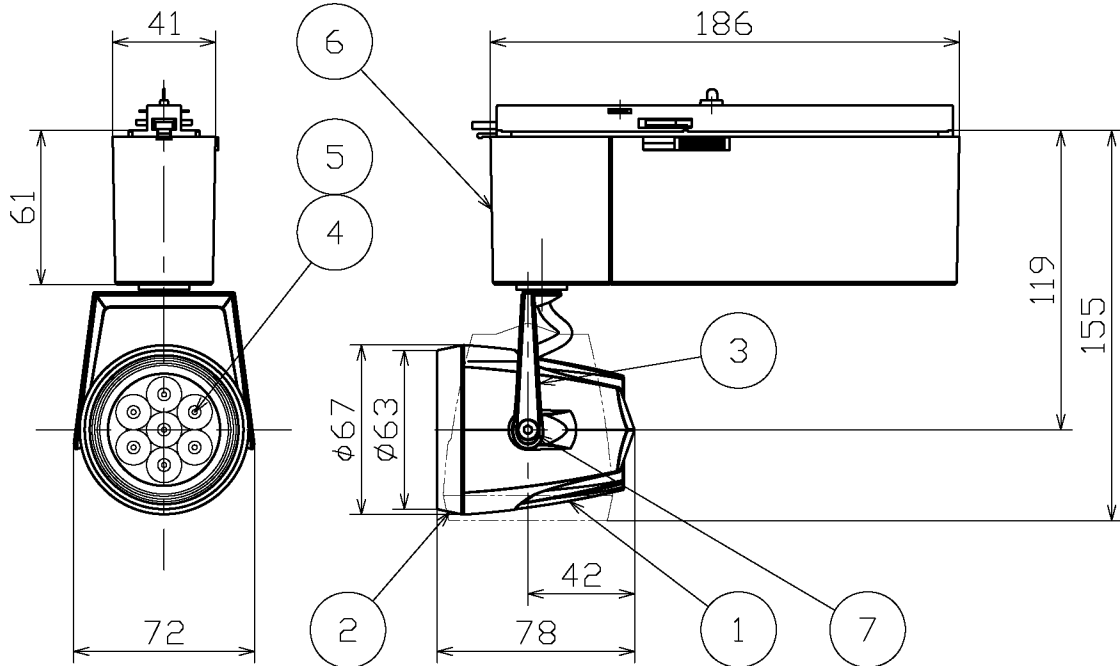

電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.3
定格消費電力(W)	14.2
定格入力容量(VA)	30

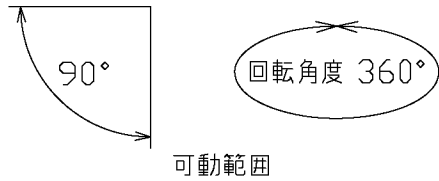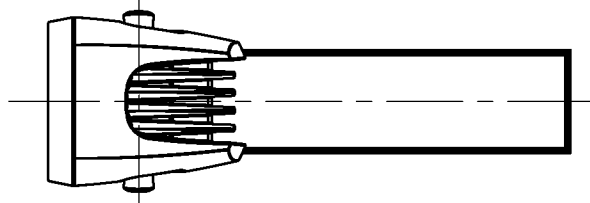

別表

カラー	①③⑥ 仕上色	② 仕上色	⑦ 仕上色
-80	木目塗装仕上	木目塗装仕上(内面ブラック)	生地
-82	ブラック塗装仕上	ブラック塗装仕上	ブラック

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	本体固定ビス	ステンレス	2	別表参照	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中角タイプ</li> <li>・直流電源装置内蔵</li> <li>・近接照射限度0.15m</li> <li>・LEDのみの交換はできません。</li> <li>・LEDの光色には色ムラがあります。ご了承ください。</li> <li>・調光不可</li> </ul>	尺度 1/3 重量 0.8 kg 検印 永井印	品番 MS10294 電球 LED 14W (付)	徳田印 勝田
6	電子プラグ	アルミダイカスト	1	別表参照				
5	レンズ	アクリル	1	-				
4	LEDビーム	-	1	7粒				
3	アーム	アルミダイカスト	1	別表参照				
2	カバー枠	アルミダイカスト	1	別表参照				
1	本体	アルミダイカスト	1	別表参照				
部番	部品名	材質	数	備考	作成日 2012.07.02			