
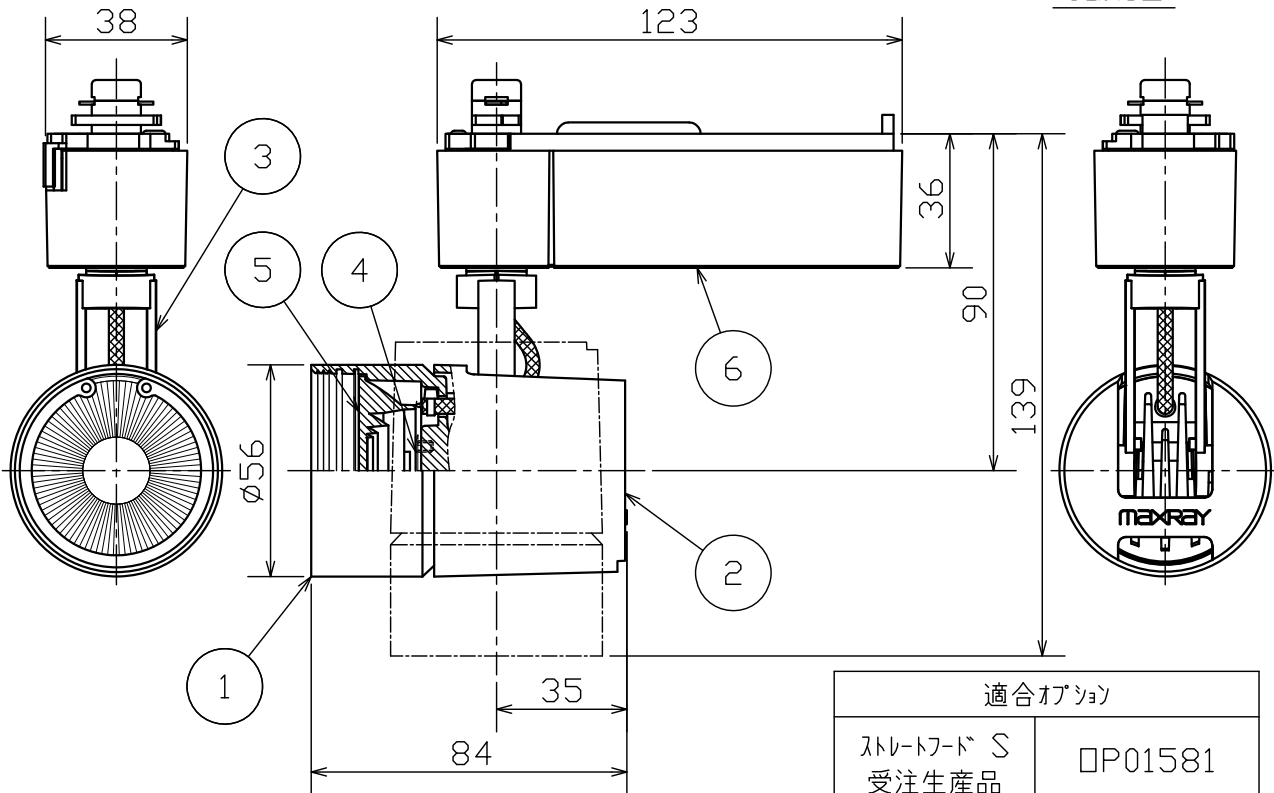
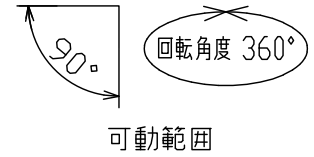


# 特別受注生産品

・商品は受注生産となります。  
納期につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

品番	光源色	演色性	LEDモジュール寿命 <sup>※1</sup>	定格光束	固有効率 <sup>消費効率</sup>
MS10387-87-90	電球色タイプ(2700K)	Ra93	40,000時間	995lm	79.6lm/W
MS10387-87-91	電球色タイプ(3000K)			1,041lm	83.2lm/W
MS10387-87-95	温白色タイプ(3500K)			1,060lm	84.8lm/W
MS10387-87-97	白色タイプ(4000K)			1,072lm	85.7lm/W

※1: LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



### 調光器接続可能台数

適合調光器	接続台数
OP01230	適合調光器の容量以内
OP01346	43台以下

### 別表

カラー	①仕上	②③⑥仕上
-87	素地仕上(内面ブラック)	素地仕上
-89	シルバー塗装仕上(内面ブラック)	シルバー塗装仕上

適合オプション	
ストリートフードS 受注生産品	OP01581
フードS 素地仕上/シルバー色仕上は 受注生産品	OP01380
スプレッドフィルターS	OP01381
拡散フィルターS	OP01382

### 電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.14
定格消費電力(W)	12.5
定格入力容量(VA)	14

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・中角タイプ ・直流電源装置内蔵 ・近接照射限度0.3m ・位相制御調光器OP01230・ OP01346との組合せで、 連続調光3~100%が可能。 ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色ムがあります。ご了承ください。 特記事項	尺度	1 / 2	品番	MS10387		
6	電子プラグ	アルミダイカスト	1	別表参照		重量	0.5 kg	電球	LED12.5W (付)		
5	ビス	ポリカーボネート	1	中角		検印	生澤	印	望月	印	山田
4	LEDモジュール	-	1	COB		maxRAY A Harmony of Light and Space					
3	アーム	アルミダイカスト	1	別表参照							
2	カバー	アルミダイカスト	1	別表参照							
1	本体	アルミダイカスト	1	別表参照		作成日	2019.06.06				
部番	部品名	材質	数	備考							