
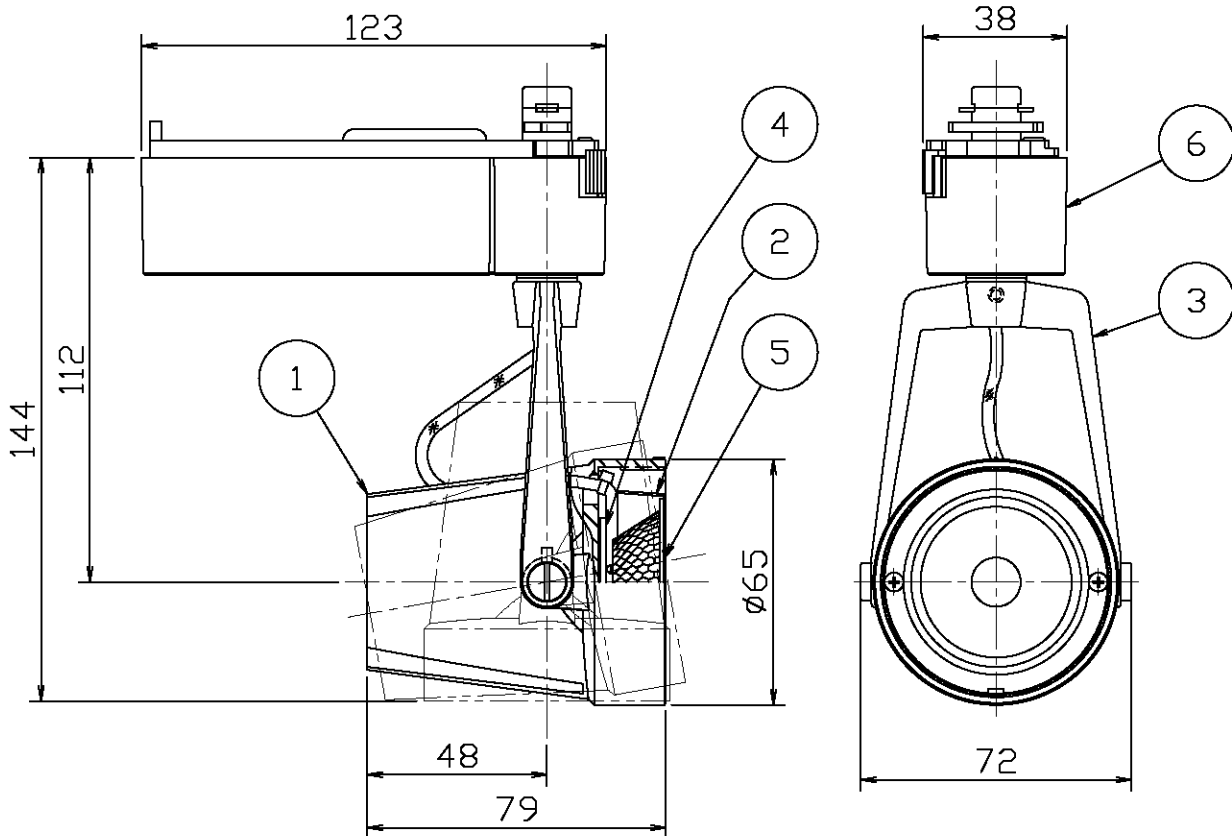



品番	光源色	演色性	LED寿命*1	定格光束	固有LMF-消費効率
MS10407- ⁸⁰ / ₈₂ -90	電球色717(2700K)	Ra90	40,000時間	628lm	48.6lm/W
MS10407- ⁸⁰ / ₈₂ -91	電球色717(3000K)	Ra90	40,000時間	709lm	54.9lm/W

*1: LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.15
定格消費電力(W)	12.9
定格入力容量(VA)	15

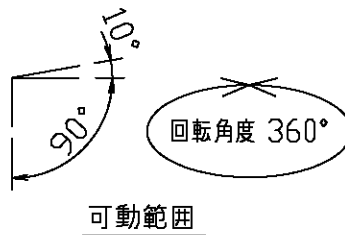

適合オプション	
フードS	□P01264
拡散フィルターS	□P01265
スプレッドフィルターS	□P01266

別表

カラー	仕上色
-80	ホワイト塗装仕上
-82	ブラック塗装仕上

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					中角717 直流電源装置内蔵 近接照射限度0.3m 位相調光器□P01230・□P013 46との組合せで連続調光3~ 100%が可能。 LEDのみの交換はできません。 LEDの光色には色ムラがありま す。ご了承ください。 特記事項	尺度	1 / 2	品番	MS10407		
6	電子プラグ	アルミダイカスト	1	別表参照		質量	0.6 kg	電球	LED 12.6W (付)		
5	レンズ	アクリル	1	中角		検印	徳田	印	勝田	印	寺田
4	LED	-	1	COB							
3	フード	アルミダイカスト	1	別表参照							
2	レンズカバー	鋼板	1	ブラックロメートメッキ仕上							
1	本体	アルミダイカスト	1	別表参照	作成日	2016.07.25					
部番	部品名	材質	数	備考							