



品番	光源色	演色性	LEDビーム寿命 <sup>※1</sup>	定格光束	固有光束-消費効率
MS10454- $\frac{02}{40}$ -90	電球色 $\lambda$ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	1,848Lm	53.5Lm/W
MS10454- $\frac{02}{40}$ -97	白色 $\lambda$ 7(4000K)	Ra93	40,000時間	2,188Lm	63.4Lm/W

※1: LEDビーム寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。




適合オプション	
フィルター枠 ※フィルター取付可	□P01470
スラッシュフード ※フィルター取付可	□P01471
ソフトエッジフィルター	□P01474
スプレッドフィルター	□P01475

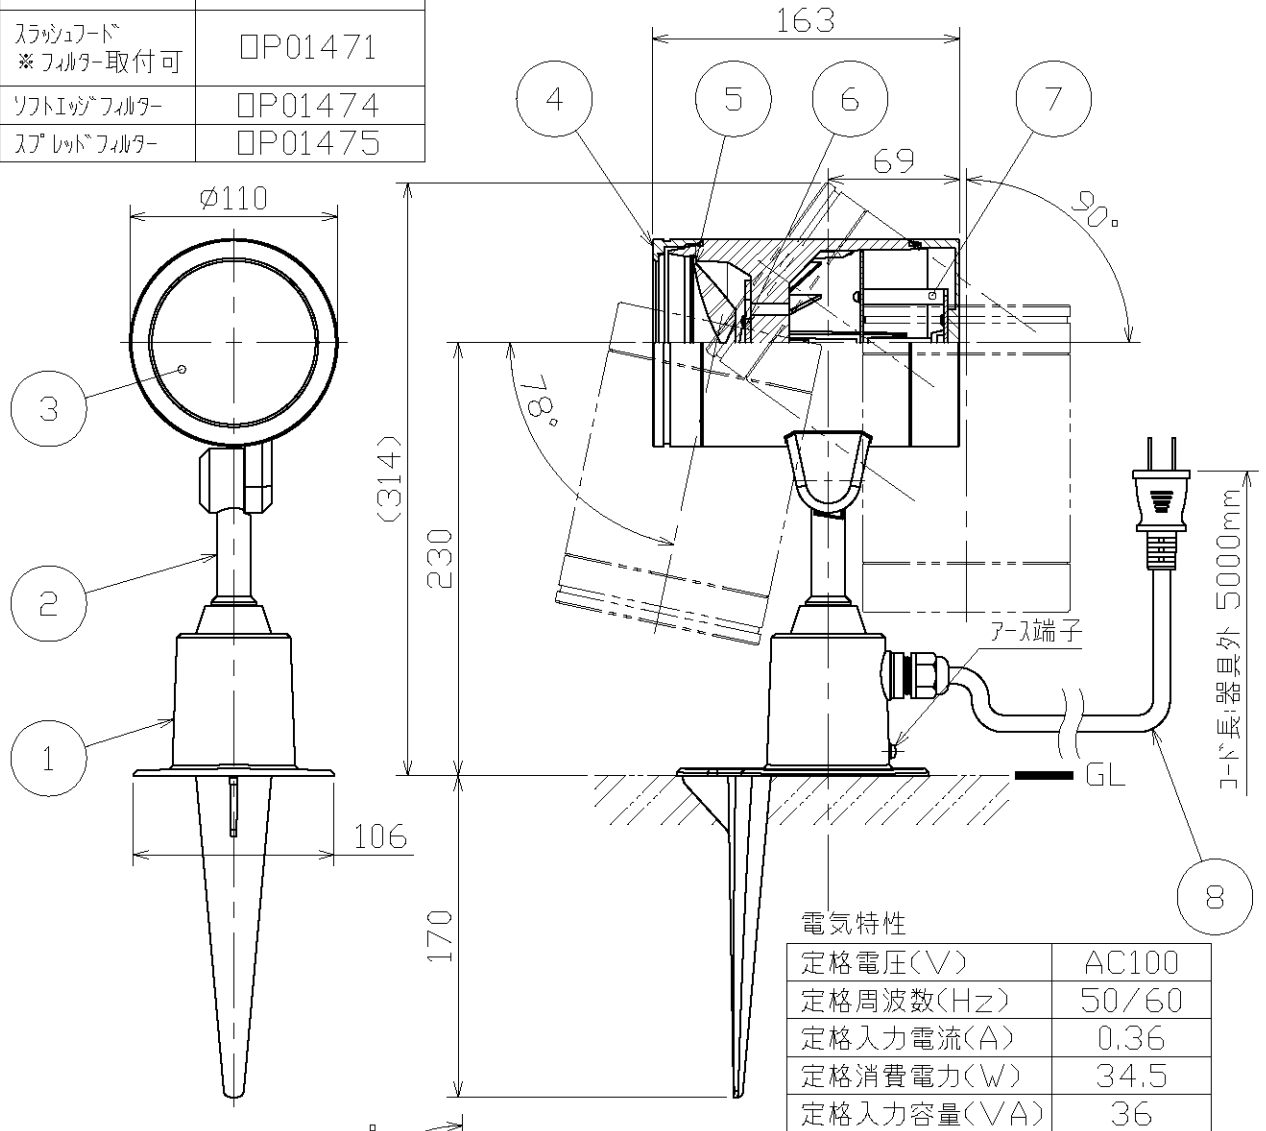


別表

カラー	仕上
-02	ブラック塗装仕上
-40	シルバー塗装仕上

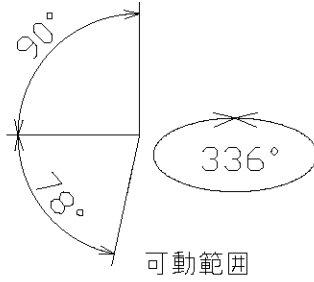

降水時などに水の溜まるおそれのある場所で使用しないでください。感電・漏電の原因となります。

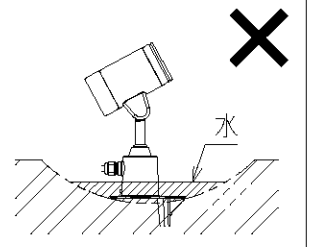

8	キャップ付コード	VCT	1	ブラック	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。 ・ $\phi$ 110/class HID70W ・狭角 $\lambda$ 7 ・防雨形 ・差込型 ・直流電源装置内蔵 ・近接照射限度0.3m ・LEDの光色には色あがりがあります。ご了承ください。 ・LEDのみの交換はできません。 ・調光不可 特記事項																				
7	直流電源装置	-	1	-																					
6	LEDビーム	-	1	COB																					
5	レンズ	アクリル	1	狭角																					
4	灯具	アルミダイカスト	1	別表参照																					
3	前面カバー	強化ガラス	1	透明																					
2	アーム	アルミダイカスト	1	別表参照																					
1	スパイク付フッソ	アルミダイカスト	1	別表参照																					
部番	部品名	材質	数	備考	作成日	2017.10.24	<table border="1"> <tr> <td>尺度</td> <td>1 / 4</td> <td>品番</td> <td colspan="3">MS10454</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>2.0 kg</td> <td>電球</td> <td colspan="3">LED 30.3W(付)</td> </tr> <tr> <td>検印</td> <td>徳田</td> <td>印</td> <td>勝田</td> <td>印</td> <td>勝田</td> </tr> </table>	尺度	1 / 4	品番	MS10454			重量	2.0 kg	電球	LED 30.3W(付)			検印	徳田	印	勝田	印	勝田
尺度	1 / 4	品番	MS10454																						
重量	2.0 kg	電球	LED 30.3W(付)																						
検印	徳田	印	勝田	印	勝田																				