
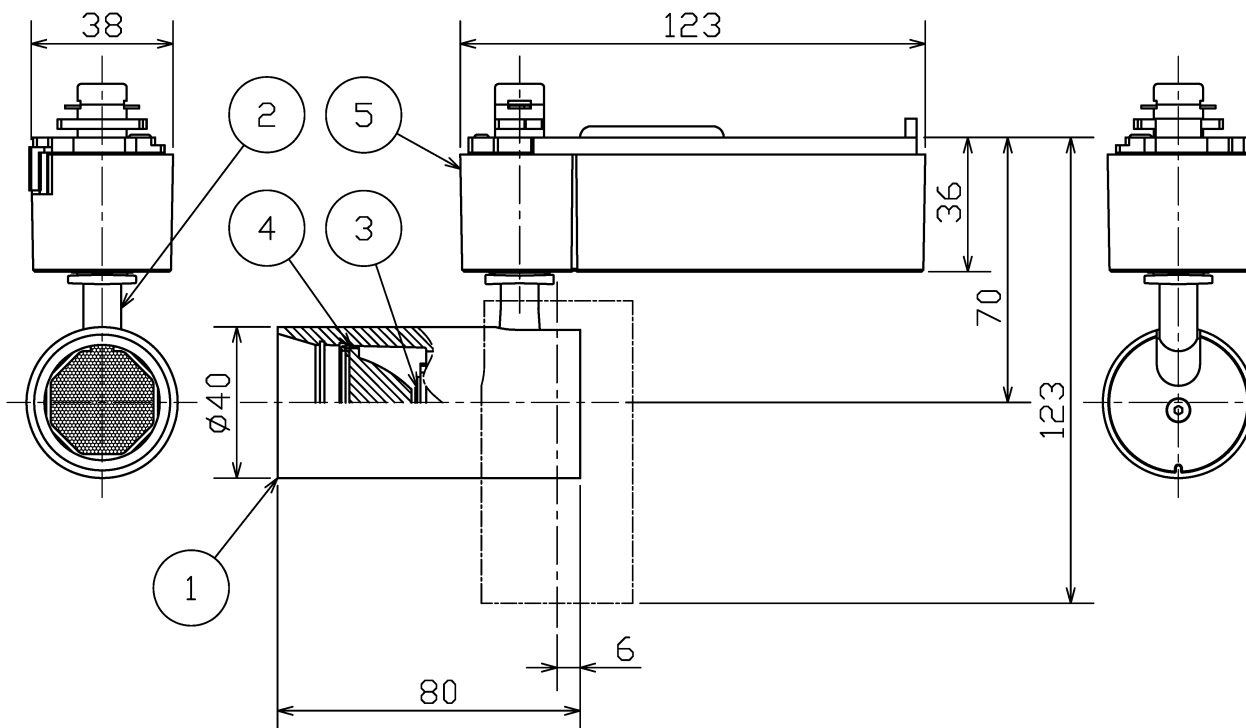
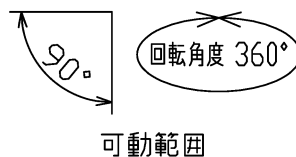


品番	光源色	演色性	LEDモジュール寿命 <sup>※1</sup>	定格光束	固有材料消費効率
MS10506- <sup>80</sup> / <sub>82</sub> -88	赤系電球色タイプ(2400K)	Ra80	40,000時間	810Lm	68.0Lm/W
MS10506- <sup>80</sup> / <sub>82</sub> -90	電球色タイプ(2700K)	Ra93		675Lm	56.7Lm/W
MS10506- <sup>80</sup> / <sub>82</sub> -91	電球色タイプ(3000K)			716Lm	60.1Lm/W
MS10506- <sup>80</sup> / <sub>82</sub> -95	温白色タイプ(3500K)			755Lm	63.4Lm/W
MS10506- <sup>80</sup> / <sub>82</sub> -97	白色タイプ(4000K)			779Lm	65.4Lm/W

※1: LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



#### 調光器接続可能台数

適合調光器	接続台数
□P01230	適合調光器の容量80%以内
□P01346	43台以下

#### 別表

カラー	①仕上	②⑤仕上
-80	ホワイト塗装仕上(内面ブラック)	ホワイト塗装仕上
-82	ブラック塗装仕上	ブラック塗装仕上


#### 適合オプション

拡散フィルター	□P01615
ハニカムルーバー	□P01616

#### 電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.14
定格消費電力(W)	11.9
定格入力容量(VA)	14

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					<div>・広角タイプ</div> <div>・直流電源装置内蔵</div> <div>・近接照射限度0.3m</div> <div>・位相制御調光器□P01230・□P01346との組合せで、連続調光3〜100%が可能。</div> <div>・LEDのみの交換はできません。</div> <div>・LEDの光色には色ムラがあります。ご了承ください。</div> <div>特記事項</div>	尺度	1 / 2	品番	MS10506			
6						重量	0.4 kg	電球	LED11.9W ㊦			
5	電子プラグ	アルミダイカスト	1	別表参照		検印	石倉	印	勝田	印	島	箭
4	レンズ	ポリカーボネート	1	広角								
3	LEDモジュール	—	1	C□B								
2	アーム	アルミダイカスト	1	別表参照	作成日	2019.06.10		<div> <b>maxRAY</b> A Harmony of Light and Space</div>				
1	本体	アルミダイカスト	1	別表参照								
部番	部品名	材質	数	備考								