
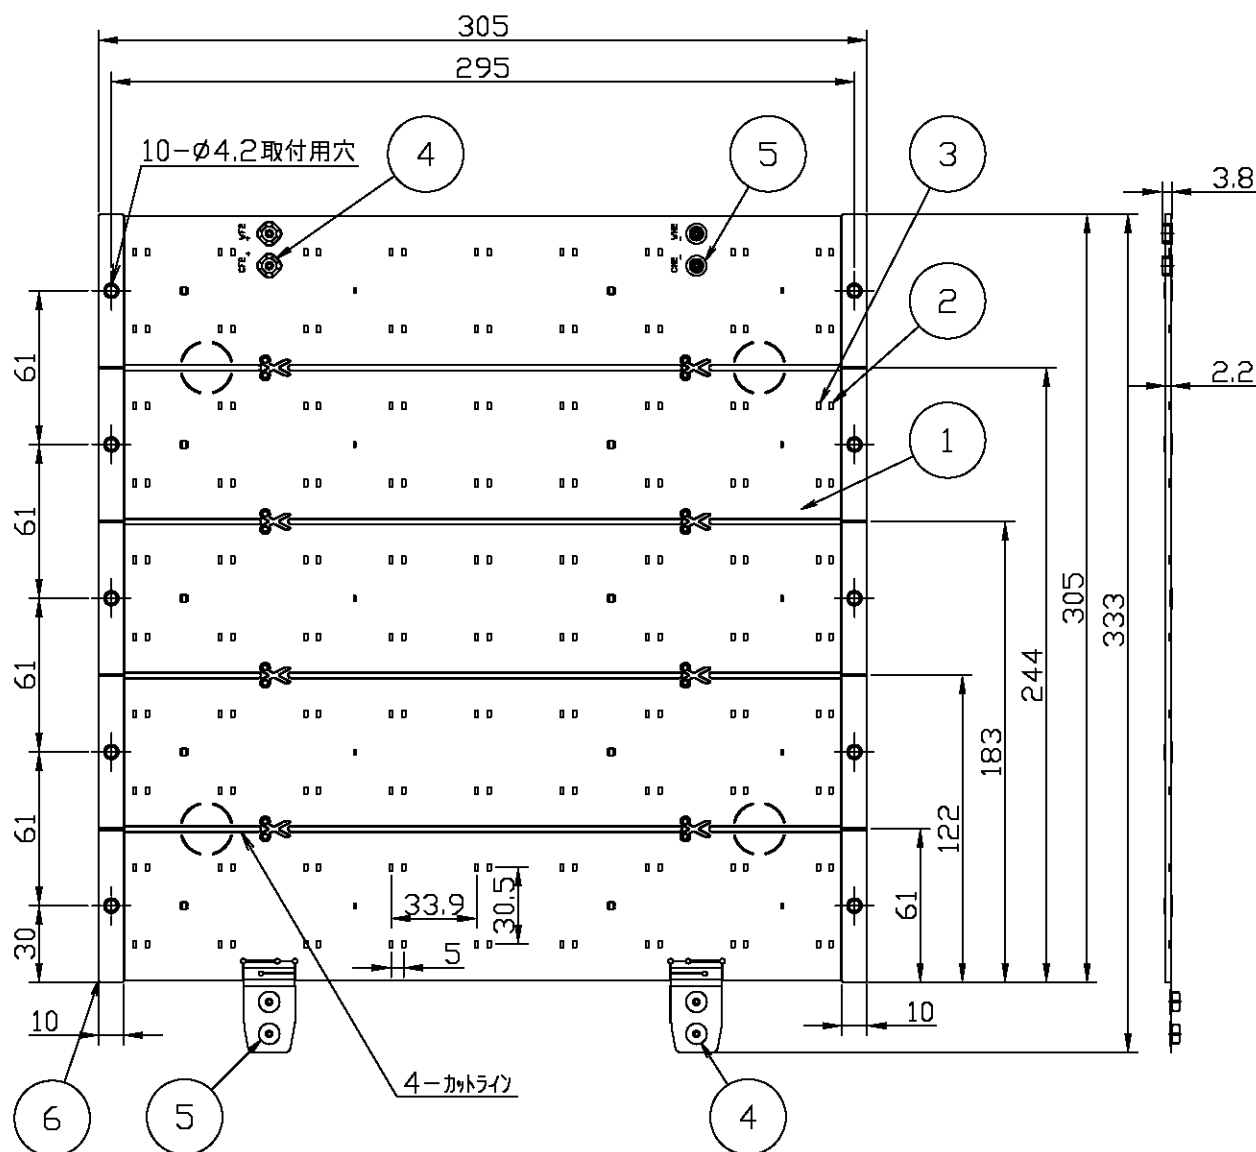


	光源色	演色性	LEDモジュール寿命※1	定格光束	固有材料消費効率 (シート接続枚数1枚時)
□P01451-00	2700K ~5700K	Ra90	75,000時間	609lm	45.7lm/W


※1：LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



【消費電力（参考値）】※□P01463、□P01464、□P01465組合せ時

シート接続枚数 (枚)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
消費電力 (W)	13.3	18.8	24.4	30.4	36.3	41	47.8	53.7	60	66.1	72.2	78.4	84	91.2	97.5

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					<div>・TILE(アクリル) ・直流電源□P01465 電圧アース □P01463 カメラケーブル □P01464 との組合わせでDMXによる 調光・調色が可能 ・LEDのみの交換はできません。(シート単位の交換は可) ・LEDの光色には色あがります。ご了承ください</div>	尺度	1 / 3	品番	□P01451			
6	サイドレール	PC/ABS	2	ホワイト		重量	0.06 kg	電球	LED5.4W (付)			
5	スナップコネクタ	銅	4	ニッケルメッキ/MALE		特記事項	検印	徳田	印	赤路	印	寺田
4	スナップコネクタ	銅	4	ニッケルメッキ/FEMALE								
3	LED	SMD	90	昼光色(5700K)								
2	LED	SMD	90	電球色(2700K)								
1	フルキヤール基板	PET	1	ー	作成日	2017.04.25		<div> maxRAY A Harmony of Light and Space</div>				
部番	部品名	材質	数	備考								