



	光源色	演色性	LEDモジュール寿命※1	定格光束	固有12Pin-消費効率 (1シート接続枚数1枚時)
□P01452-00-90	2700K	Ra90	75,000時間	623lm	61.6lm/W
□P01452-00-91	3000K	Ra90	75,000時間	617lm	61.0lm/W
□P01452-00-95	3500K	Ra90	75,000時間	637lm	63.0lm/W
□P01452-00-97	4000K	Ra90	75,000時間	609lm	60.2lm/W
□P01452-00-98	5700K	Ra90	75,000時間	619lm	61.2lm/W



※1：LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

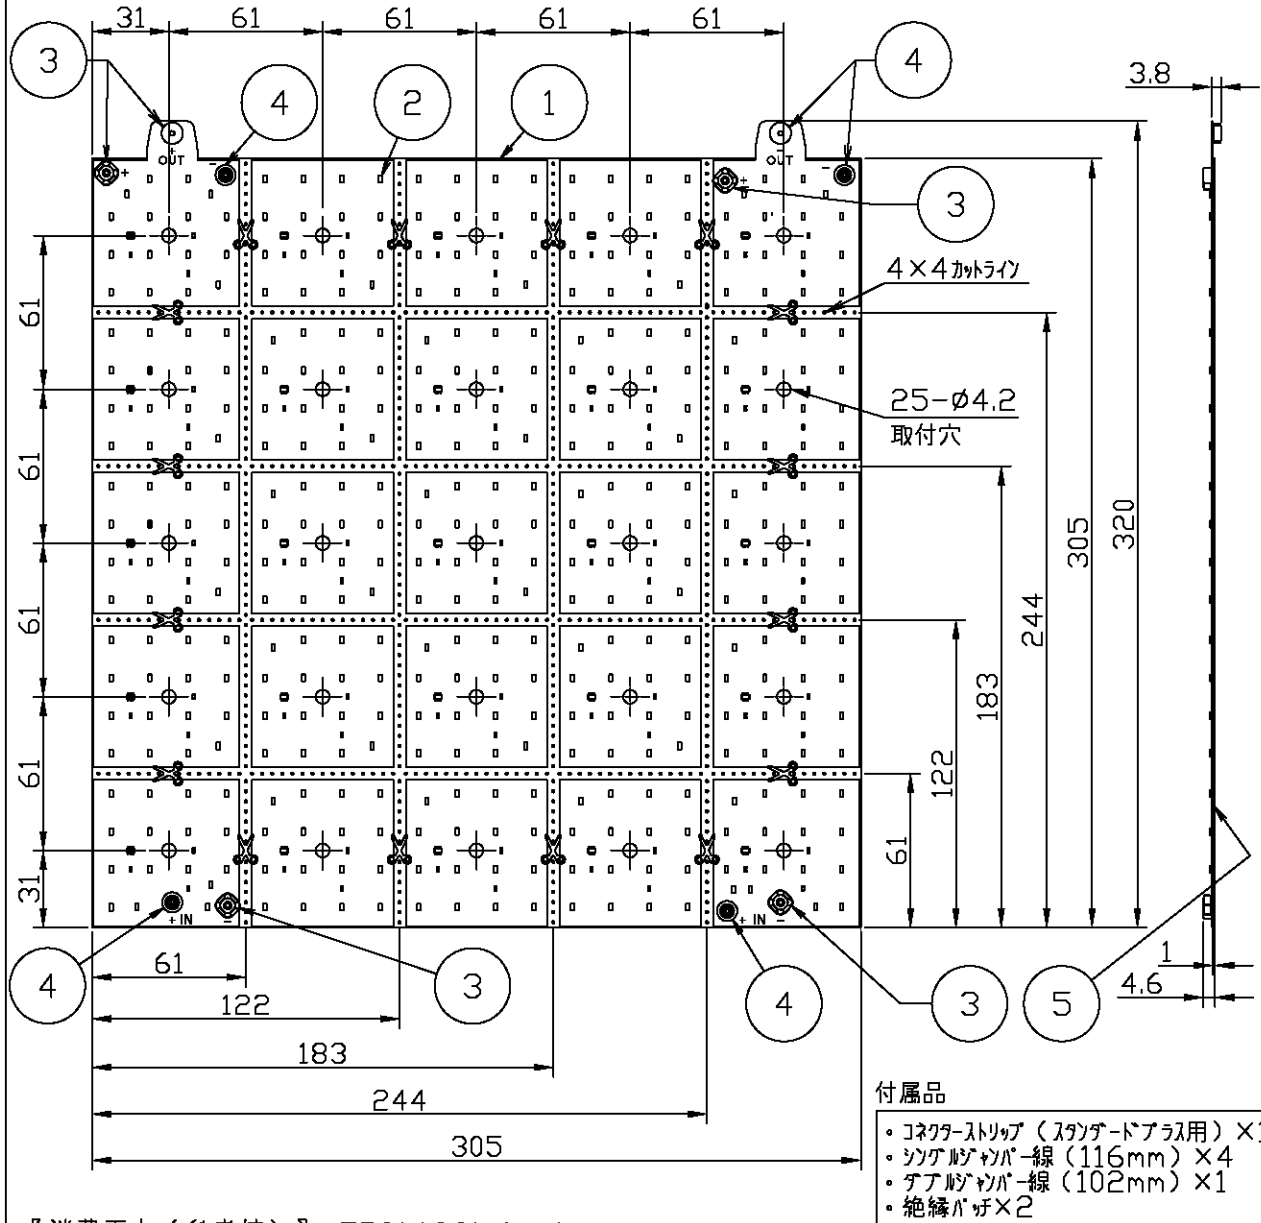

【消費電力（参考値）】※□P01466組合せ時

シート接続枚数 (枚)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
消費電力 (W)	10.1	15.1	20.6	26.2	31.7	37.3	42.9	48.5	54.1	59.9	65.6	71.4	76.9	82.6	88.4	94.3

• 安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7						TILEコネクタ (スタンダードプラス) LEDのみの交換はできません。 (シート単位の交換は可) LEDの光色には色差があります。ご了承ください。	尺度 1 / 3 品番 □P01452	重量 0.06 kg 電球 2700K: LED5.4W 3000K: LED5.4W 3500K: LED5.0W 4000K: LED5.0W 5700K: LED5.0W	特記事項 徳田 印 赤路 印 寺田 印
6									
5	両面テープ	ポリウレタン	1	ホワイト					
4	スナップコネクタ	銅	5	ニッケルメッキ/Male					
3	スナップコネクタ	銅	5	ニッケルメッキ/Female					
2	LED	SMD	400	別表参照					
1	フルシリコン基板	PET	1	-					
部番	部品名	材質	数	備考	作成日	2017.04.25			