



	光源色	演色性	LEDモジュール寿命※1	定格光束	固有材料消費効率 (1シート接続枚数1枚時)
□P01453-00	2700K ~5700K	Ra90	75,000時間	483lm	36.3lm/W



※1：LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

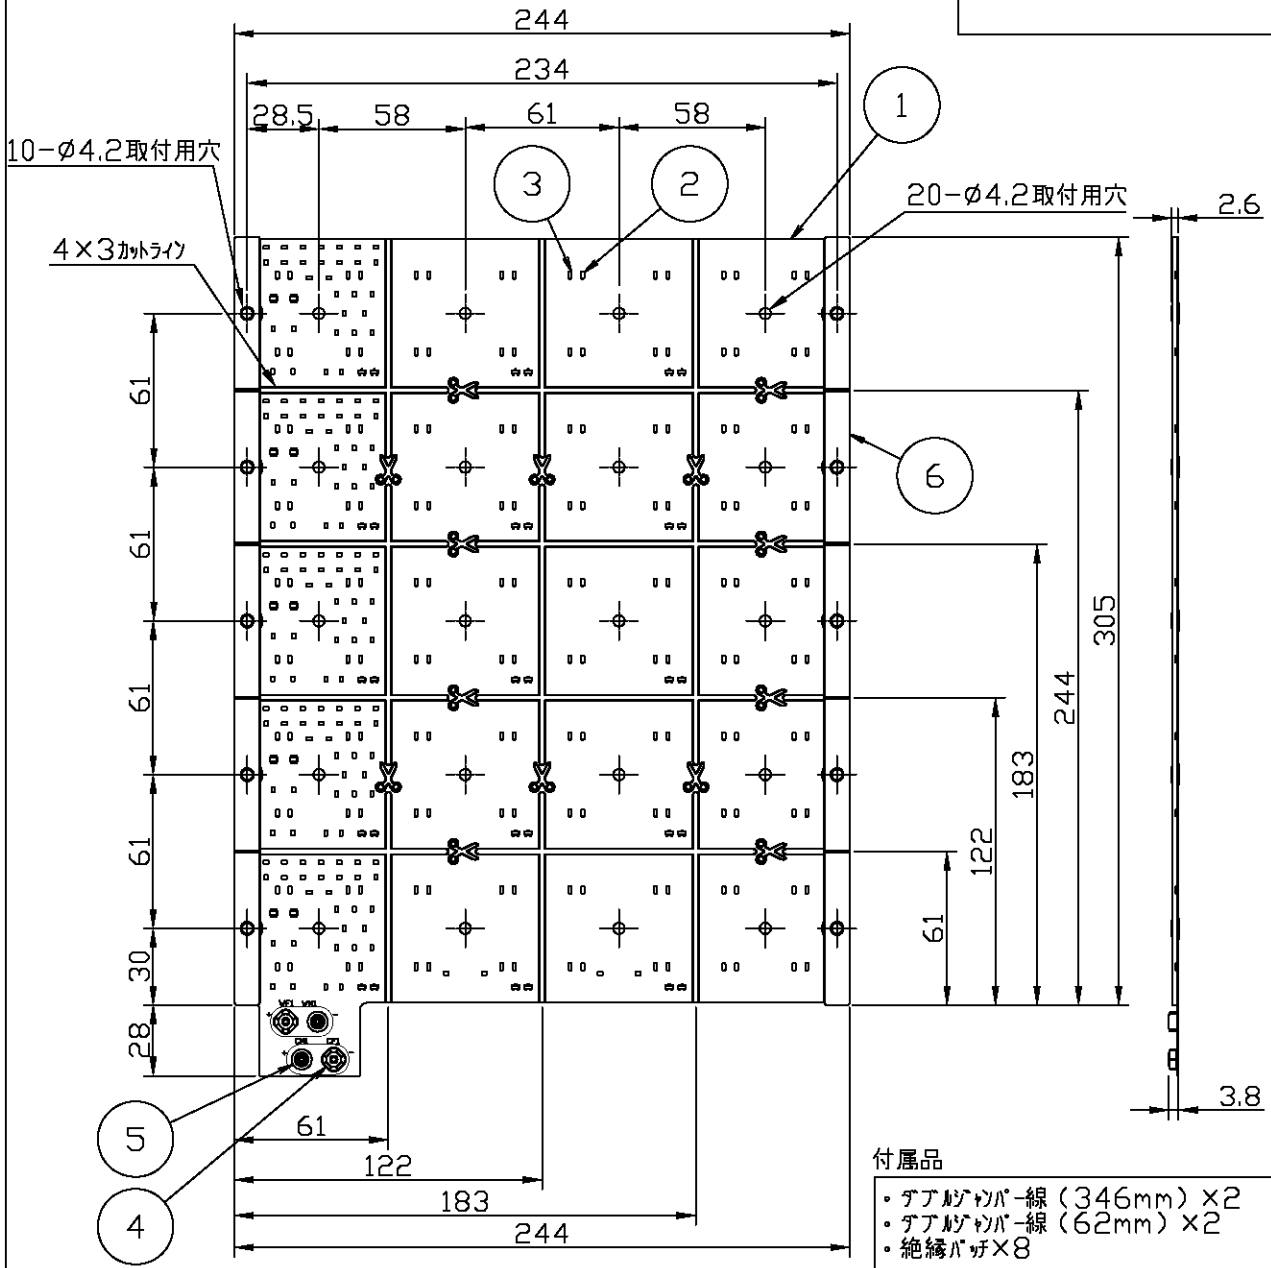

- 付属品
- ・デジタルジッター線 (346mm) × 2
 - ・デジタルジッター線 (62mm) × 2
 - ・絶縁テープ × 8

【消費電力 (参考値)】※□P01463、□P01464、□P01465組合せ時

シート接続枚数 (枚)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
消費電力 (W)	13.3	18.8	24.4	30.4	36.3	41	47.8	53.7	60	66.1	72.2	78.4	84	91.2	97.5

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・TILEコーナモジュール (アルミ)	尺度	1 3	品番	□P01453				
6	サイドレール	PC/ABS	2	ホワイト	・直流電源 □P01465 ・電圧アース □P01463 ・カメラケーブル □P01464 との組合せでDMXによる調光・調色が可能								
5	スナップコネクタ	銅	2	ニッケルメッキ/MALE	・LEDのみの交換はできません。(シート単位の交換は可)	検印	徳田	印	赤路	印	寺田		
4	スナップコネクタ	銅	2	ニッケルメッキ/FEMALE	・LEDの光色には色差があります。ご了承ください							特記事項	2017.04.25
3	LED	SMD	80	昼白色 (5700K)		作成日	MaxRAY	A Harmony of Light and Space					
2	LED	SMD	80	電球色 (2700K)									部品番
1	フルギアル基板	PET	1	-									