

LEDムービングライト

SYNERGY5
PROFILE 5


■ 主な特長と機能

- ダイナムーブFXエンジン
- バーチャルアニメーションホイール
- 420Wハイパワー白色LED光源搭載 (49900 lx / 5m 4.6°)
- 4.6 ~ 43° オートフォーカス付リニアズーム
- Hi CRI フィルタ内蔵 (CRI >90)
- 4 ブレード回転フレーミングシステム搭載

■ VIRTUAL ANIMATION WHEEL (バーチャルアニメーションホイール)

24面円形プリズムと6面直線プリズムを組み合わせ、さらにフォーカス・カラー・フレームを付加することで、多彩なエフェクト表現を生み出します。

また、プリズムを光軸からずらすことが可能で、プリズムの一部分だけを使った斬新な効果を実現しています。



WATER



FIRE






CLOUD



FLAME

■ DYNAMOVE FX ENGINE (ダイナムーブFXエンジン)

プリズム挿入位置をズームレンズの前か、後にするかによって、ゴボの広がりに変化をもたらします。

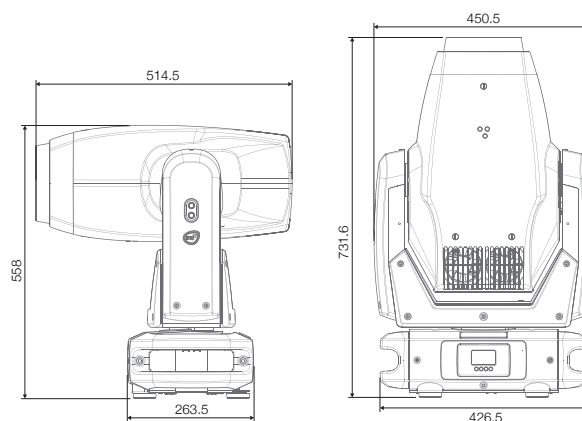


(mm)


■ 主な仕様

品番	SYNERGY5 PROFILE
光源特性	
LED	420 W ピュアホワイトLED光源
色温度	7000K
光束	16500 lm
演色性	CRI >75 (CRI > 90 : DMX選択式)
光学特性	
ズーム範囲	4.6° ~ 43° オートフォーカス付リニアズーム
照度	49900 lx / 5m
動作特性	
パン/ティルト	540° / 240° (3相ステッピングモータによる16ビット制御) 動作速度選択および、パン・ティルトロック機構搭載
カラー	
	リニアCMY(ホイール式)
	リニアCTO (3000K ~ 7000K)
	カラーフィルターエミュレーション
	6色固定カラーホイール
	2トーンジェネレーション(ハーフカラー)
ゴボ	
回転ゴボ	6種(交換可能)
機能	
	リニアフロストフィルタ
	24面円形回転プリズム
	6面直線回転プリズム
ダイナミックエフェクト	ダイナムーブFXエンジン
(プリズムを利用したエフェクト)	バーチャルアニメーションホイール
フレーミングシステム	4ブレード回転フレーミングシステム ブレードごとのリアル「カーテン」エフェクト ブレード調整角度 +30° ~ -30° 全体回転角度 +45° ~ -45°
制御	
制御信号	DMX / RDM / ArtNet 4 / sACN対応
制御チャンネル	44ch. / 53ch.
制御入出力端子	XLR3 & XLR5 イン・アウトパネルコネクタ/DMX イーサコンRJ45コネクタ/ArtNet sACN
操作・設定	LCDグラフィックディスプレイ+4ソフトキー(自動表示回転) ディスプレイ Li-Feバックアップバッテリー搭載
電源特性	
定格電圧	フルレンジ 100 ~ 277V AC (50/60Hz)
定格電力	最大550W
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクタ
外観特性	
外形寸法	W450 x H731 x D237 mm (ベース部 426 x 263 mm)
本体重量	35kg
本体塗装色	黒
その他	
冷却ファン	スダンダート・サイレント
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	-10° ~ 45°
適合規格	CE Certification
付属品	クランプ取り付けアタッチメント、安全ワイヤ、電源ケーブル


■ 配光データ

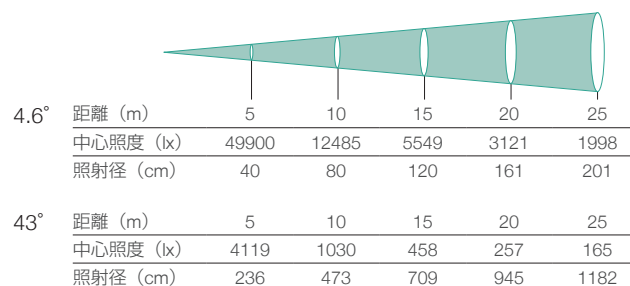

■ カラーホイール

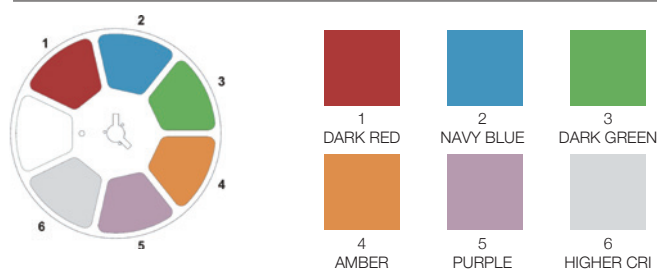

■ 回転ゴボホイール

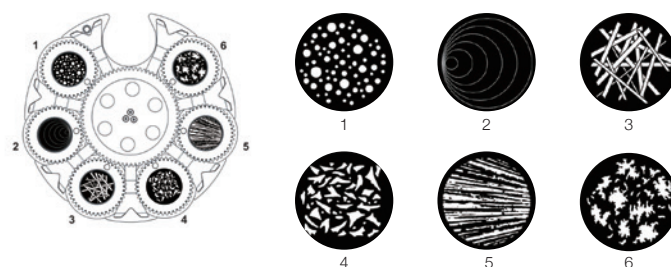

ゴボサイズ外寸: φ27.9mm (図柄寸法 φ21mm)
厚さ: 0.2~3.0mm