



LEDムービングスポットライト

SYNERGY 7 PROFILE

■ 主な特長と機能

- 雨や炎の効果を生み出すダイナムーブFXエンジン
- バーチャルアニメーションホイール
- 1050Wハイパワー白色LED光源搭載 (101,000 lx / 7°@5m)
- 7 ~ 52° オートフォーカス付リニアズーム
- DMX切替式のHi-CRIフィルタ内蔵 (CRI>90)
- 4ブレード回転フレーミングシステム搭載
- ウルトラサイレントモード搭載



■ 主な仕様一覧


Product Name(No.) : SYNERGY 7 PROFILE

光源特性	
LED	1050 W ピュアホワイトLED光源
色温度	7000K
光束	55,000 lm
演色性	CRI >75 (CRI > 90 : DMX選択式)
光学特性	
ズーム範囲	7~52° オートフォーカス付リニアズーム
照度	101,000 lx / 7°@ 5m
動作特性	
パン/ティルト	540° / 260° (3相ステッピングモーターによる16ビット制御) 選択可能な動作速度 パン・ティルトロック
カラー	
リニアCMY(ホイール式) リニア CTO (3000 K – 7000 K) カラーフィルターエミュレーション 4色固定カラーホイール(色温度補正+UV) 5色固定カラーホイール 2トーンジェネレーション(ハーフカラー)	
ゴボ	
回転ゴボ	6種(交換可能) x2ホイール 合計12種
機能	
24面円形回転プリズム 6面直線回転プリズム	
ダイナミックエフェクト (プリズム・フレーム等の組み合わせ)	ダイナムーブFXエンジン バーチャルアニメーションホイール
回転フレーミングシステム	4ブレード回転フレーミングシステム
	各ブレードでリアル「カーテン」エフェクト
	各ブレード調整角度 +30° / -30° 全体回転角度 +45° / -45°
	リニアフロストフィルター 16ブレードアイリス





制御	
制御信号	DMX / RDM / ArtNet 4 / sACN対応
制御チャンネル	51-61チャンネル
制御入出力端子	DMX: XLR 3ピンおよび5ピン イン・アウトパネルコネクタ ArtNet sACN : イーサコンRJ45/ パネルコネクタ
操作・設定	LCDグラフィックディスプレイ+4ソフトキー(自動表示回転) 電源未接続時のディスプレイシステム設定用Li-Fe/バックアップバッテリー
電源特性	
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC (50/60Hz)
定格電力	最大1400W
電源コネクタ	パワコンTRUE1 パネルコネクタ
冷却ファン	スタンダード・サイレント・ウルトラサイレント
外観特性	
外形寸法	W490xD641xH881 mm(最大時)
本体重量	46.5kg
本体塗装色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	-10°C/45°C
適合規格	CE Certification
付属品	クランプ取り付けアタッチメント
	安全ワイヤ
	電源ケーブル

■ 寸法図

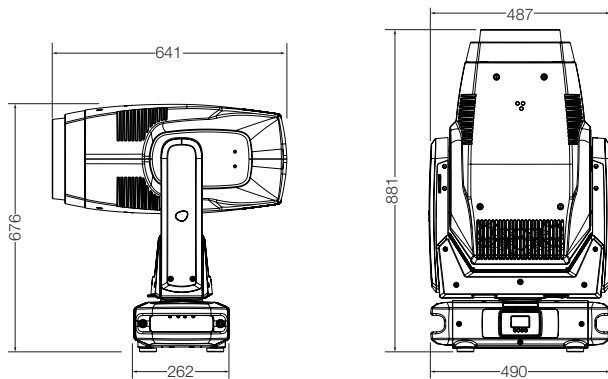


(mm)

■ 配光データ

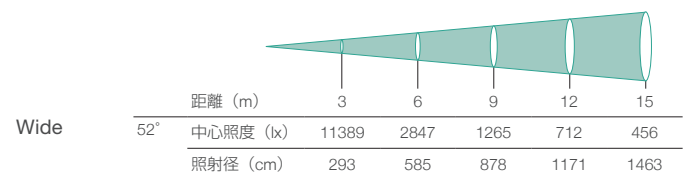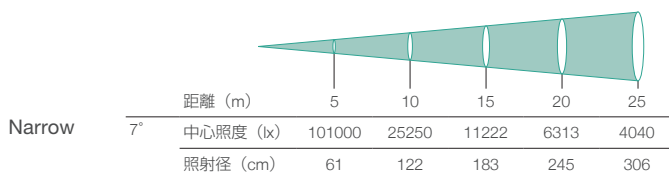


■ ゴボ・カラーホイール


ROTATING GOBO WHEEL 1



ROTATING GOBO WHEEL 2

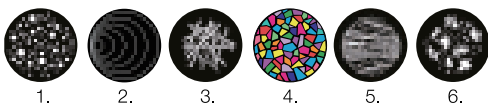

COLOR WHEEL

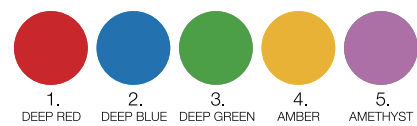

WHITE CORRECTION + UV COLOR WHEEL

