

Xelbex®

Medium throw LED Follow Spotlight Sai-500

ホテル、ライブハウス、小劇場、学校の体育館などに最適な中距離用高出力LEDフォロースポットライトです。

400W 白色 COB 光源を搭載し、SUPERSOL シリーズ 700W モデルに匹敵する高照度化(8000Lx/10m)を達成したもので、光の質はもちろん、その操作についても多くのユーザに愛用される SUPERSOL 同様のレバー操作調光、全閉アイリスを採用。さらに外部DMX制御に対応するなど、ユーザビリティを追求したモデルに仕上がっています。また、“彩(sai)”の名が示す通り、演色性の高い光が特長で、人やモノ、衣装などの色彩を忠実かつ鮮やかに再現することができます。

* 写真の照準器はオプション

● レバー式調光

SUPERSOL ユーザーに長年親しまれているレバー操作による機械式調光を再現しています。

● 全閉アイリスシャッター

調光レバーとストロークを揃えたアイリスレバーを装備。全閉時は自動的に減光することで、熱による劣化を抑えます。

● ゴボホルダー用スロット

● フロストフィルター用スロット
* 目盛板をスライドし、スロットを開放します

誤使用を避けるため
調光・アイリス各レバーの長さを変えています。


● 再現性を高める“目盛り”

ズーム、フォーカス、アイリス、調光の各レバー周囲には操作の目安となる「目盛り」を印字。フォロー操作の再現性を高めます。


● DMX 入力に対応

外部 DMX 信号入力による調光制御にも対応。アドレスの設定も簡単です。(1ch.)



● フラッシュボタン

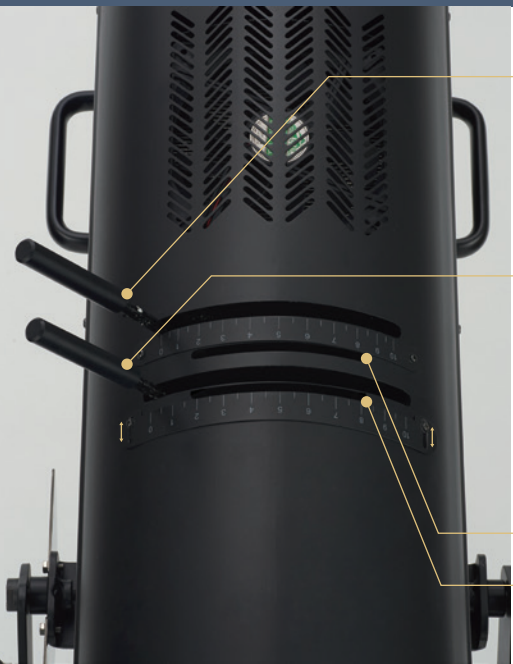

LED Follow Spotlight Sai-500	
型式	Sai-500CB (黒灯体)
定格電圧	AC100V-240V
消費電力	440W
周波数	50/60Hz
最大周囲温度	35° C
最大表面温度	53° C
最小照射距離	1.0m
最小隔離距離	0.1m
上下動作範囲	上向き 20°、下向き 52° 以内
電源接続	パワコン TRUE1
質量	29kg
外形寸法	H609×W426×D1025
冷却方式	強制空冷 (静音ファン)
騒音	42dB 以下 (距離 1m)
材質	鉄板
塗装色	黒
光源	400W LED 白色 COB
色温度	5800K
演色性	Ra93 以上
定格寿命	50000 時間
調光	0-100% マニュアルコントロール / 0-100% DMX 512
DMX 信号接続	XLR 5P (オス)
フラッシュ	On:10ms Off:90ms (10Hz) * ボタン式
スタンド接続	φ30 専用ダボ
ゴボ	B サイズ (イメージエリア φ48mm)
カラーシート枠	6 インチ (JATET 規格)
適合規格	ETL、CE
設置環境	屋内 (IP20)
スタンド品番	STD-S500
質量	16kg

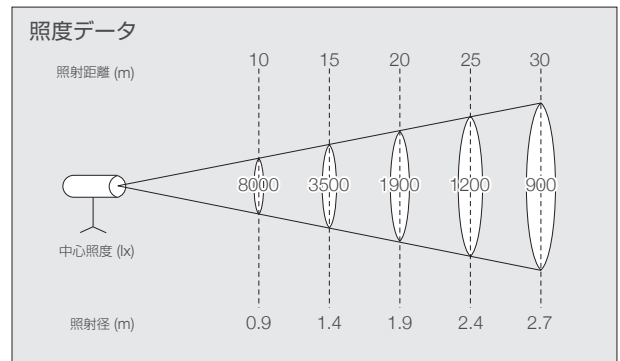

* 投光距離におけるスポット径は最小径(5°)のデータで、最大径は約2倍(10°)になります。

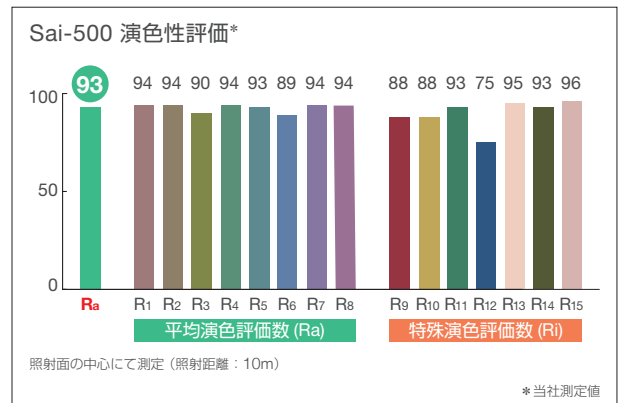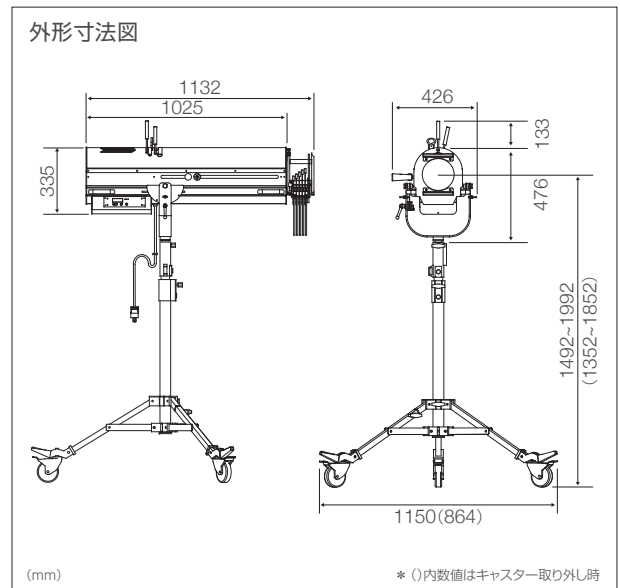

付属品		オプション	
スタンド	ゴボホルダ	カラーチェンジャ	照準器
STD-S500	B サイズ	6 color (黒)	テルラドファインダー

電源ケーブル: アース付き平行コネクタ (3m) 付属

ウシオライティング株式会社

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-16-20 グリーンビルディング
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-28 ヴィトリアビル

www.ushiolighting.co.jp

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります。
- Xbexおよび、SUPERSOLは、ウシオライティング株式会社の登録商標です。
- このカタログに記載されている内容は、2019年12月現在のものです。

Tel:03-3552-8264(直)
 Tel:06-6304-0505(直)
 Tel:052-218-4523(直)
 Tel:092-411-5945(代)