

LEDムービングスポットライト

# SolaFrame Studio

## ■ 主な特長と機能

- ファンレスながらコンパクトなボディ
- 豊かな色再現性の高演色LEDを標準搭載
- 繊細な色表現のリクエストに応えるCMYカラーミキシングとCTOフィルター
- ライティングに必要なエッセンスを凝縮したフルパッケージ
- 4方向フレーミングシャッター搭載
- 中規模空間に最適なサイズと出力(9900Lm)
- レンズの曇りを抑制するレンズデフォッグシステムでシャープなゴボを投影



## ■ 主な仕様一覧

Product Name(No.) : SolaFrame Studio

光源特性	
LED	300 W 白色光源
色温度	5700K
光束	9,900 lm
演色性	CRI 90

光学特性	
ズーム範囲	5.5~57°

動作特性	
パン/チルト	540° / 270°
最高動作速度	パン360°(2.75秒)/チルト180°(1.7秒)
	パン・チルトロック搭載

カラー	
	リニアCMY
	リニア CTO (～2800 K)
	7色固定カラーホイール+オープン

ゴボ	
回転ゴボ	7種(交換可能)+オープン

機能	
	フレーミングシャッター
	4面直線回転プリズム
	フリッカーコントロール(2.4kHzまたは16kHz)
	回転アニメーションホイール
	LEDアニメーションエフェクト
	アイリス(16ブレード)
	ライトフロスト
	16ビット調光
	レンズデフォッグシステム(曇り防止)


制御	
制御信号	DMX / RDM / ArtNet / sACN
制御チャンネル	48チャンネル
制御入出力端子	XLR5ピン(イン・アウト)
	RJ45イーサコン(イン・スルー)
操作・設定	フルカラーグラフィカルUI(6ボタン付き)
	電源未接続時のディスプレイ設定用バックアップバッテリー

電源特性	
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
定格電力	629W
定格電流	6.3A@100V
電源コネクタ	パワコンTRUE1


外観特性	
外形寸法	W473 x D327 x H744 mm(ヘッド上向き時)
本体重量	34kg
本体塗装色	黒

その他	
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	-10℃ ～35℃
適合規格	CE Certification、CSA STD、UL STD
付属品	クランプ取り付けブラケット
	安全ワイヤ
	電源ケーブル


## ■ 寸法図

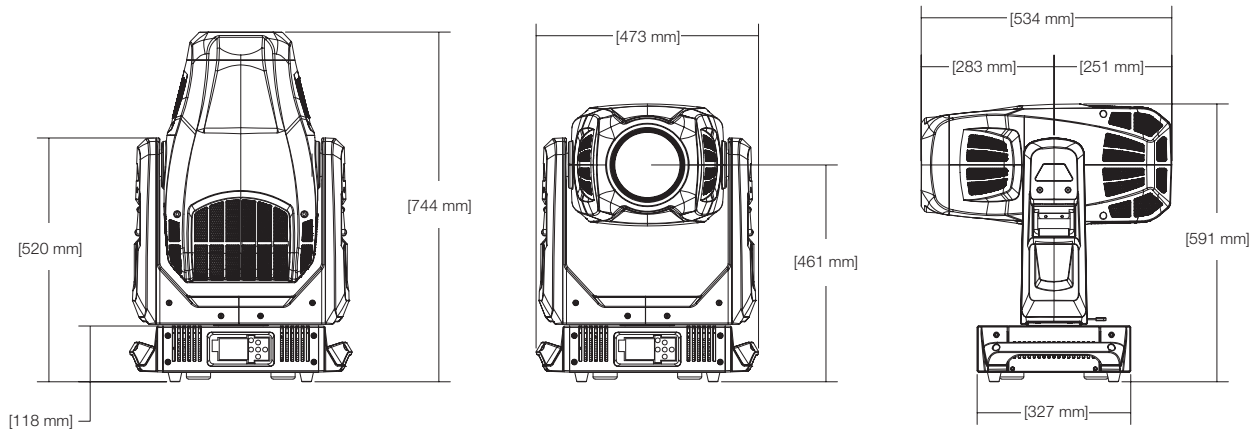

## ■ 配光データ

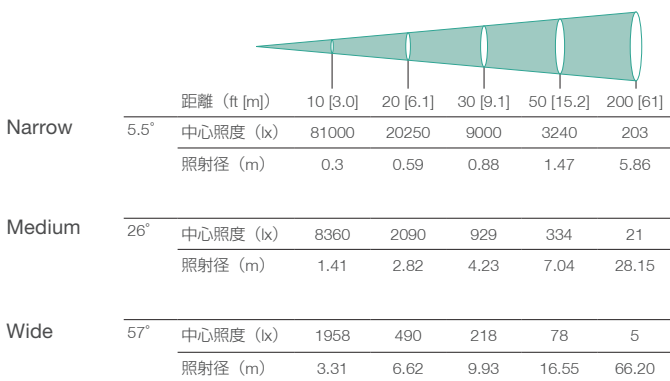


## ■ 演色性評価データ

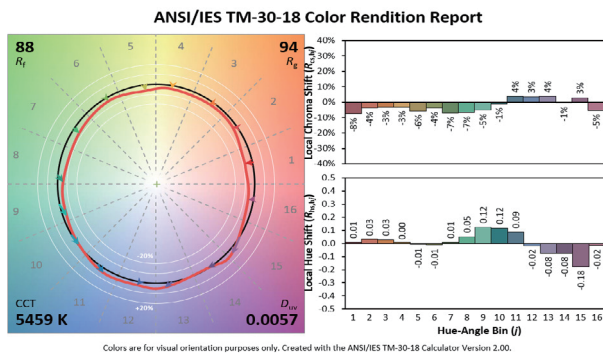

CRI Ra(R9) : 90(47)  
 TLCI : 89

## ■ ゴボ・カラー

ローテイトゴボ  
 図柄 / 外径 : 20/25mm

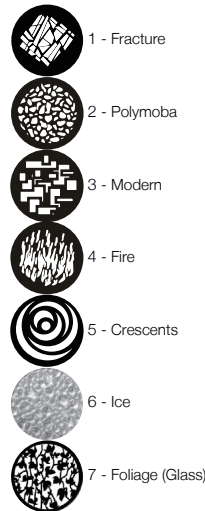

カラーホイール



アニメーションゴボ

