

ムービングスポットライト

HIGH END SYSTEMS



SolaFrame Theater

■ 主な特長と機能

- ファンレスで高い静音性を実現
- 演色性に優れた白色光の美しさと均一な拡がり
- 自在に光の形をカットするフレーミングシャッター
- ゴボのシャープさをキープするレンズデフォッグシステム
- CMYとCTOのミキシングで豊かなカラー表現を実現
- メンテナンス性が高いモジュラー構造を採用
- プリズム時に効果を発揮するLEDアニメーションエフェクト(素子のエリアコントロール)




■ 主な仕様


品番	SolaFrame Theater
光源特性	
LED	440W 高演色白色LEDエンジン
器具光束	16000 lm
色温度	5600K
CRI	90
光源寿命	50000時間(出力70%)
動作特性	
パン/ティルト	540° / 265°
	パン/ティルトロック機構搭載
カラー	
	CMYカラーミキシング(挟み込み式)
	CTO色温度リニア可変機能
	固定カラー: 7色+オープン
ゴボ	
回転ゴボ	7種(ガラスおよびメタル)+オープン
固定ゴボ	8種(メタル)+オープン
ゴボサイズ	φ30mm(図柄寸法25mm)
機能	
ズーム	5 ~ 40°
16bit制御	インテンシティ、パン/ティルト、ズーム、フォーカス、ゴボローテーション、プリズムローテーション、フレームローテーション
フレーミングシャッター	ローテートアニメーションホイール
リモートアイリス	LEDアニメーションエフェクト
フロストフィルタ	レンズデフォッグシステム(レンズの曇り防止)
ローテートリニアプリズム	フルカラーLCDディスプレイメニューシステム
オートフォーカス	ファンレス
制御	
制御信号	DMX512/RDM、Art-Net対応
動作チャンネル	47ch
制御入出力端子	XLR5ピン イン/アウト、イーサコン イン/アウト
電源特性	
定格電圧	100 ~ 240V AC (50/60Hz)
定格電流	7 ~ 3A
定格消費電力	700W
電源入力	パワコンTRUE1(黄色) イン/アウト
外観特性	
外形寸法	483W x 889H x 328D(ヘッド上向き時)
質量	50.53kg
本体塗色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
冷却機構	自然空冷(ファンレス)
海外適合規格	CE, ETL
付属品	ロードケース(1台入り)、クランプ取り付けブラケット、安全ワイヤ、電源ケーブル

■ 外形寸法図

(単位:mm)

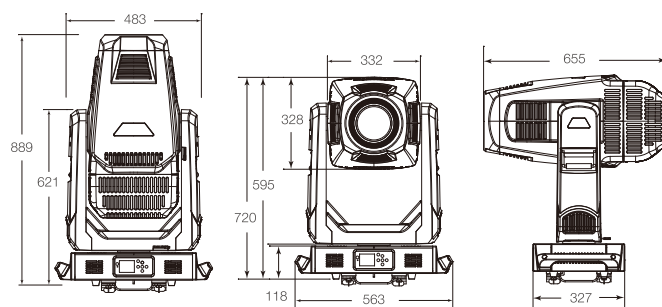

■ カラー・ゴボ

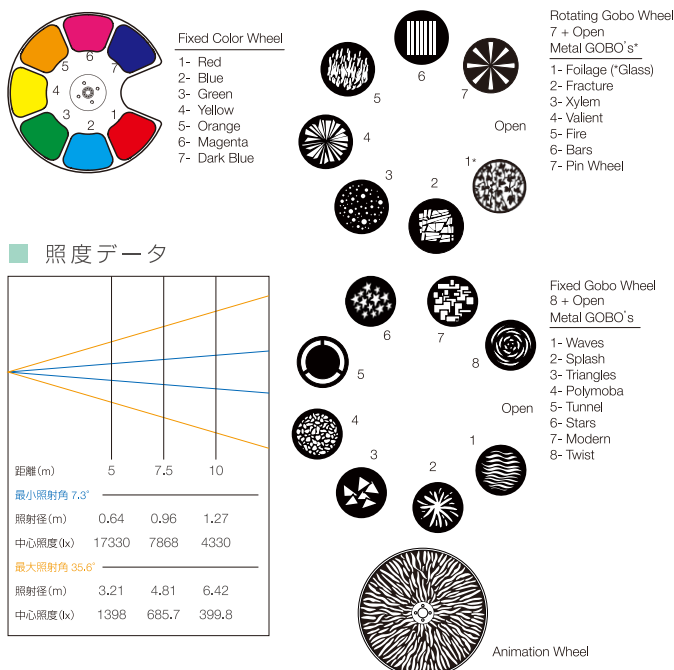

- この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2017年7月現在のものです。

資料