

LEDムービングウォッシュライト

SolaPix7・19

■ 主な特長と機能

- パワフルなRGBWカラーミキシング
- ハログラフィックピクセルデフィニションで目を引くレンズエッジ
- バラエティに富んだフレックスエフェクトエンジン搭載
- DMX、Art-NetまたはsACNで個別のアドレス設定可能
- なめらかな16ビット調光
- 4.5°から60°の幅広いズームレンジ


■ 主な仕様

型式	SolaPix 7	SolaPix 19
光源特性		
LED	40W Osram Ostar フルカラーRGBW LED 7個	40W Osram Ostar フルカラーRGBW LED 19個
光束	5,500 lm	14,500 lm
LED寿命	50,000時間	
光学特性		
ズーム範囲	4.5°~60°	
動作特性		
パン/ティルト	540° / 255° (16ビット制御)	540° / 258° (16ビット制御)
	パン・ティルトロック	
カラー	RGBWカラーミキシング リニアホワイト色温度生成 (2800K-8000K) フレックスエフェクトエンジン	
機能	フリッカー調整 (2.4kHz、16kHz) ピクセルマッピング対応個別アドレス設定 DMX、Art-NetまたはsACNで個別のアドレス設定可能 (同時使用可能) 本体マニュアルコントロール ファン制御:スタンダード:スタジオ・ユーザー制御	
制御		
制御信号	DMX、RDM、Art-Net、sACN	
制御チャンネル	20~63チャンネル	20~111チャンネル
制御入出力端子	DMX: XLR5ピン イン・アウトパネルコネクタ、RJ45イーサネット	
操作 設定	LCDグラフィックディスプレイ+6ソフトキー	
電源特性		
定格電圧	100-240V AC 50 / 60 Hz	
定格電流	4.1A	10.0A
定格電力	408W	996W
電源コネクタ	パワコンTRUE1	イン・アウトパネルコネクタ
外観特性		
外形寸法	W296×D220×H406 mm	W407×D265×H483 mm
本体重量	9.1 kg	15.8 kg
本体塗装色	黒(白:受注生産)	
その他		
防塵防滴保護等級	IP20	
動作周辺環境温度	0/40℃	
付属品	クランプ取り付けアタッチメント 安全ワイヤ 電源ケーブル	




■ 外形寸法図

SolaPix 7

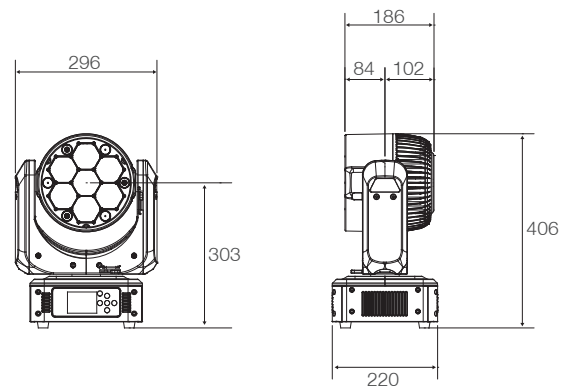

■ 外形寸法図

SolaPix 19

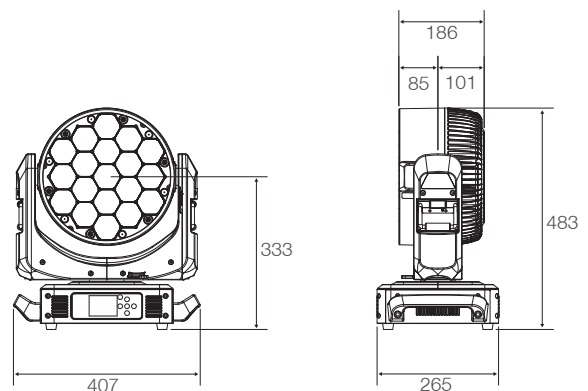




SolaPix7

■ 配光データ

All on, standard mode

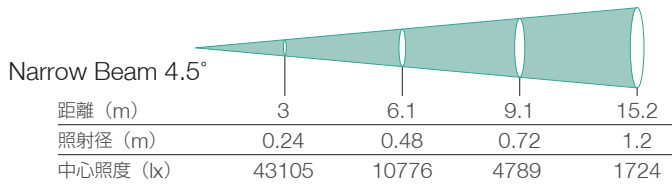

Beam Wash 26°

距離 (m)	3	6.1	9.1	15.2
照射径 (m)	1.4	2.8	4.2	7
中心照度 (lx)	5394	1348	599	216

Beam Wash 60°


距離 (m)	3	6.1	9.1	15.2
照射径 (m)	3.52	7.04	10.56	17.6
中心照度 (lx)	1419	355	158	57



SolaPix19

■ 配光データ

All on, standard mode

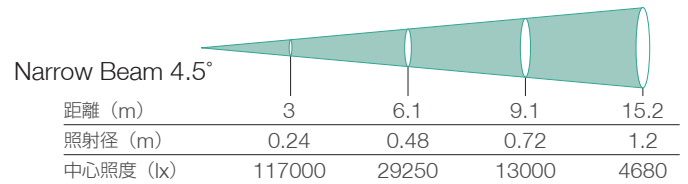

Beam Wash 26°

距離 (m)	3	6.1	9.1	15.2
照射径 (m)	1.4	2.8	4.2	7
中心照度 (lx)	14640	3660	1627	586

Beam Wash 60°

距離 (m)	3	6.1	9.1	15.2
照射径 (m)	3.52	7.04	10.56	17.6
中心照度 (lx)	3852	963	428	154