

HIGH END SYSTEMS

屋外対応LEDムービングウォッシュライト

SolaPix 19 XT

■ 主な特長と機能

- 屋外現場で雨にぬれても使用可能なIP65対応
- パワフルなRGBWカラーミキシング
- ハログラフィックピクセルデフィニションで目を引くレンズエッジ
- パラエティに富んだフレックスエフェクトエンジン搭載
- DMX、Art-NetまたはsACNで個別のアドレス設定可能
- なめらかな16ビット調光
- 4.5°から60°の幅広いズームレンジ

■ 主な仕様一覧


Product Name(No.) : SolaPix 19 XT

光源特性	
LED	40W Osram Ostar フルカラーRGBW LED 19個
光束	11,815 lm
LED寿命	50,000時間
光学特性	
ズーム範囲	4.5~60°
動作特性	
パン/チルト	540° / 263° パン・チルトロック
カラー	
RGBWカラーミキシング リニアホワイト色温度生成 (2800K-8000K) フレックスエフェクトエンジン	
機能	
フリッカー調整 (2.4kHz、16kHz) ピクセルマッピング対応個別アドレス設定 DMX、Art-NetまたはsACNで機能別のアドレス設定可能 (各プロトコル同時使用可能) 本体マニュアルコントロール ファン制御:スタンダード・スタジオ・ユーザー制御	
制御	
制御信号	DMX / RDM / ArtNet / sACN
制御チャンネル	21~114チャンネル
制御入出力端子	XLR5ピン(イン・アウト) RJ45イーサコン(イン・スルー)
操作・設定	フルカラーグラフィカルUI (6ボタン付き)
電源特性	
定格電圧	100 - 240 V AC 50 / 60 Hz
定格電力	1000W
定格電流	9.5A@100V
電源コネクター	パワコンTRUE1 TOP(イン・スルー)



外観特性	
外形寸法	W449 x D343 x H564 mm
本体質量	27.2kg
本体塗装色	黒 (白:オプション)
その他	
冷却ファンモード	リニアファン制御(スタンダード、スタジオ)
防塵防滴保護等級	IP65
動作周辺環境温度	-10℃ ~40℃
適合規格	cETLus Listed Listed to UL 1573 Certified to CSA STD. C22.2 No: 166 CE Compliant UKCA Compliant
付属品	クランプ取り付けブラケット 安全ワイヤー 電源ケーブル

■ 寸法図

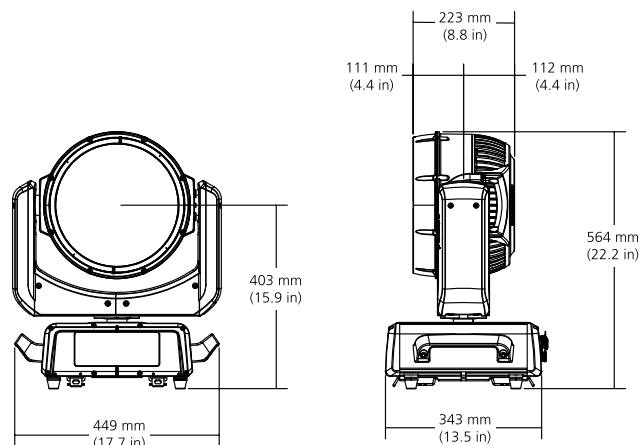


■ 配光データ

	距離 (ft [m])	10 [3.0]	20 [6.1]	30 [9.1]	50 [15.2]	200 [61]	
Narrow	4.5°	中心照度 (lx)	102,000	25,500	11,333	4,080	255
		照射径 (m)	0.24	0.48	0.72	1.20	4.80
Wide	60°	中心照度 (lx)	3,640	910	404	146	9
		照射径 (m)	3.52	7.04	10.56	17.60	70.40



■ 演色性評価データ


3200K に調色された SolaPix

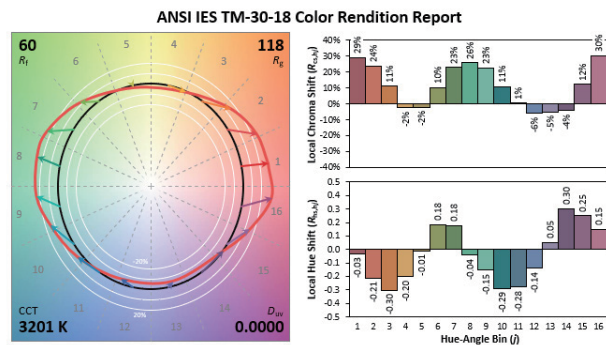

追加のカラートリクス

CRI Ra (R9)	76
TLCI	66


4400K に調色された SolaPix

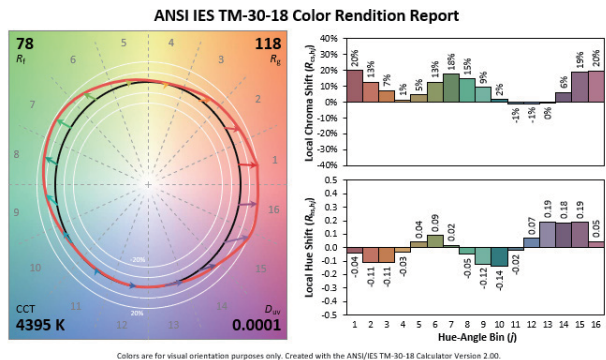

追加のカラートリクス

CRI Ra (R9)	58
TLCI	39

6000K に調色された SolaPix

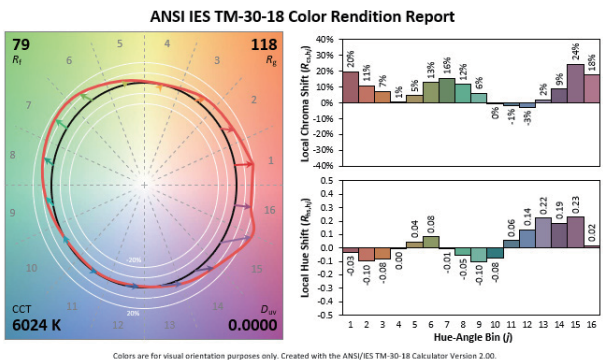

追加のカラートリクス

CRI Ra (R9)	78
TLCI	74

USHIO

ウシオライティング株式会社

- この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2022年9月現在のものです。