

LEDムービングスポットライト

## Solaspot 1000

HIGH END SYSTEMS



## ■ 主な特長と機能

- インパクトのある白色光の美しさと均一な拡がり
- レンズ曇りを抑制し、シャープなゴボを維持するレンズデフォッグシステム搭載
- CMYおよび、CTOミキシングによる多彩な色表現力
- メンテナンス性に優れたモジュラー構造
- クーリングコントロールシステムによる高い静音性
- メニュー用バッテリー搭載、電源を入れずに機器設定が可能
- プリズム使用時に効果を発揮するLEDアニメーションエフェクト搭載  
(素子のエアリアコントロール)




## ■ 主な仕様


品番	Solaspot 1000
光学特性	
LED	440W 白色LEDエンジン
器具光束	16000 lm
色温度	6500K
CRI	70
光源寿命	50000時間(出力70%)
ズーム範囲	11°~45°
動作特性	
パン	540°
ティルト	265°
	パンティルトロック機構
カラー	
	CMYカラーミキシング(狭み込み式)
	CTO色温度リニア可変機能
固定カラー	7色+オープン
ゴボ	
ローテートゴボ	6種(ガラス)+オープン
固定ゴボ	7種(メタル)+オープン
ゴボサイズ	φ30mm(図柄寸法:φ25mm)
機能	LEDアニメーションエフェクト、リモートアイリス、フロストフィルタ 16bit制御(インテンシティ、パン、ティルト、ズーム、フォーカス、ゴボローテート、プリズムローテート) ローテートリニアプリズム、オートフォーカス ローテートアニメーションディスク レンズデフォッグシステム(レンズの曇り防止) バッテリー付きLCDディスプレイメニュー
制御	
制御信号	DMX512/RDM、Art-Net対応
動作チャンネル	39ch.
制御入出力端子	XLR5ピン(イン/アウト)、イーサコン(イン/アウト)
電源特性	
定格電圧	100~240V AC (50/60Hz)
定格電流	7~2.9A
定格消費電力	700W
電源入力	パワコンTRUE1(黄色) イン/アウト
外観特性	
外径寸法	W460 x H726 x D324 mm(ヘッド上向き時)
質量	28.6kg
本体塗色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
冷却機構	ファン式(モード選択可能)
海外適合規格	CE, ETL
付属品	ロードケース(1台入り)、クランプ取り付けブラケット、安全ワイヤ、電源ケーブル

## ■ 外径寸法図

(単位:mm)

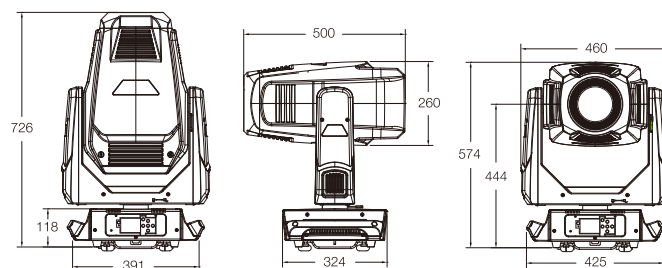

## ■ 照度データ

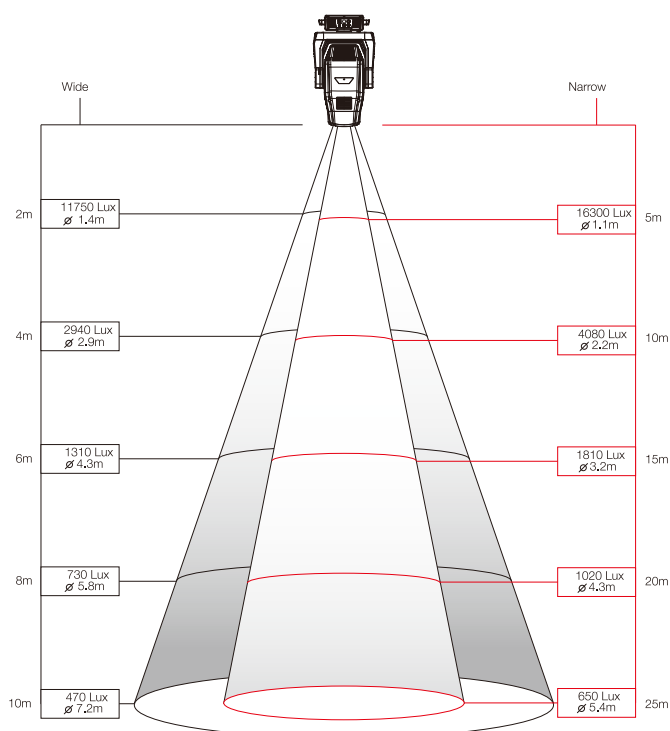

- この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2016年8月現在のものです。

資料