

LEDムービングライト

SolaSpot 3000

HIGH END SYSTEMS



■ 主な特長と機能

- ラइटニングにバリエーションを持たせる機能を搭載した高出力フルパッケージ (ゴボホイール3枚、アニメーションホイール2枚)
- 中～大規模空間に最適なサイズと出力(37000ルーメン)
- レンズの曇りを抑制するレンズデフォグシステムでゴボのシャープさをキープ
- 深みのある色を作り出すリニアCMYカラーミキシングとCTOフィルター


■ 主な仕様

品番	SolaSpot 3000
光源特性	
LED	1000 W 高輝度白色LED光源
色温度	7000K(高演色タイプ: 6000K)
光束	37000 lm(高演色タイプ: 25500 lm)
演色性	CRI 70(高演色タイプ: CRI 96)
光学特性	
ズーム範囲	7 ~ 55°
動作特性	
パン/ティルト	540° / 265°
最高動作速度	360°(2.65秒)/180°(1.58秒) パン・ティルトロック
カラー	リニアCMY リニアCTO (~2800 K) 6色固定カラーホイール+オープン (演色性を向上させるTM-30フィルタを含む)
ゴボ	
回転ゴボ	7種(交換可能)+オープンx2枚
固定ゴボ	7種(交換可能)+オープン
機能	ライトフロスト・ヘビーフロスト 3面回転プリズム 8面直線プリズム 回転アニメーションホイール2種(メタル・ガラス) アイリス(16ブレード) 16ビット調光 レンズデフォグシステム(曇り防止) フリッカーコントロール 2.4kHzまたは16kHz
制御	
制御信号	DMX / RDM / ArtNet / sACN対応
制御チャンネル	47チャンネル
制御入出力端子	DMX: XLR 5ピン イン・アウトパネルコネクタ ArtNet sACN: イーサコンRJ45コネクタ
操作・設定	LCDグラフィックディスプレイ+6タッチキー(自動表示回転) 電源未接続時のディスプレイシステム設定用バックアップバッテリー
電源特性	
定格電圧	100 - 240 V AC 50 / 60 Hz
定格電力	最大 1471W
定格電流	14.7A@100V、5.5A@240V
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクタ
外観特性	
外形寸法	W491 x H821 x D368 mm(ヘッド上向き時)
本体重量	46.7kg
本体塗装色	黒
その他	
冷却ファンモード	3種類(スタンダード、連続、スタジオ)
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	-10 ~ 45°C
適合規格	CE Certification、CSA STD、UL STD
付属品	クランプ取り付けアタッチメント、安全ワイヤ、電源ケーブル




■ 外形寸法図

(単位:mm)

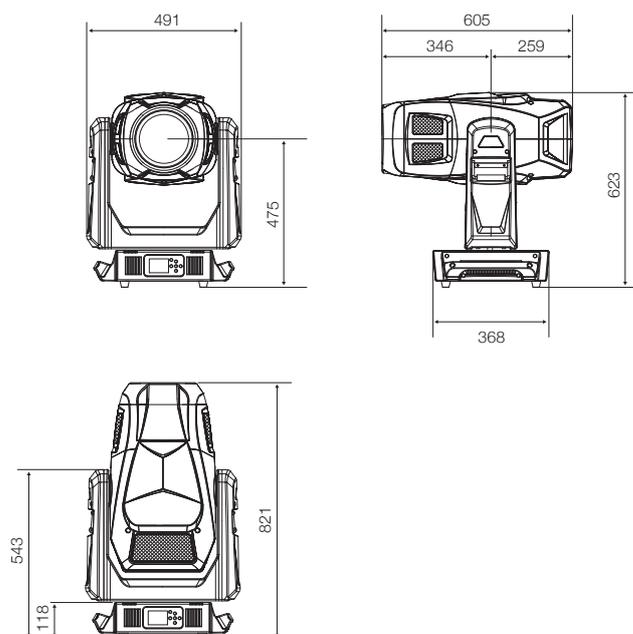

■ 配光データ

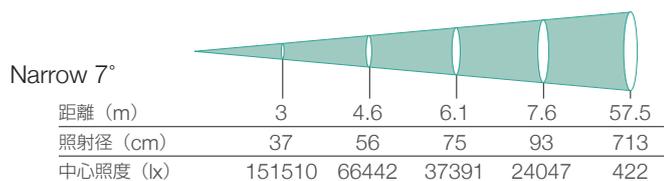

High CRI Narrow 7°

距離 (m)	3	4.6	6.1	7.6	57.5
照射径 (cm)	37	56	75	93	713
中心照度 (lx)	109000	47800	26900	17300	304

Medium 30°

距離 (m)	3	4.6	6.1	7.6	57.5
照射径 (cm)	160	240	330	410	3100
中心照度 (lx)	72975	32333	20572	13427	236

High CRI Medium 30°

距離 (m)	3	4.6	6.1	7.6	57.5
照射径 (cm)	160	240	330	410	3100
中心照度 (lx)	52500	24700	14800	9660	170


Wide 55°

距離 (m)	3	4.6	6.1	7.6	57.5
照射径 (cm)	317	476	634	793	6000
中心照度 (lx)	6477	2974	1695	1120	20

High CRI Wide 55°


距離 (m)	3	4.6	6.1	7.6	57.5
照射径 (cm)	317	476	634	793	6000
中心照度 (lx)	4660	2140	1220	806	20

■ カラーホイール

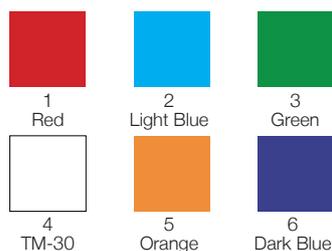


■ 回転ゴボホイール

ゴボ1

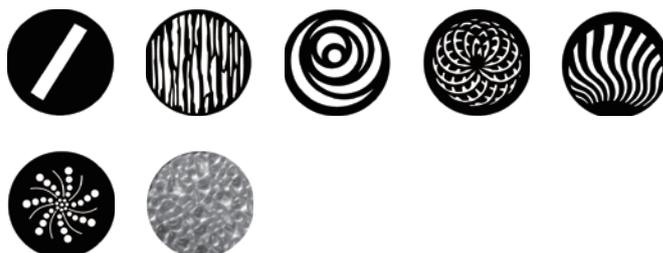


ゴボ2

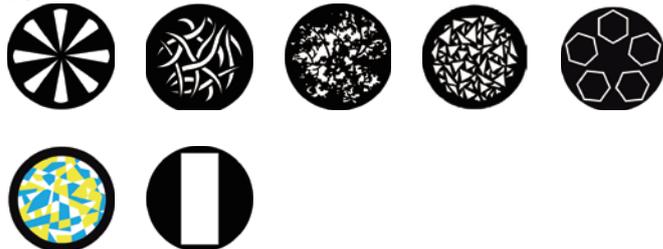


回転ゴボサイズ外寸：φ30mm(図柄寸法 φ25mm)
厚み：0.5mm(アルミニウム)または、1.1mm(ガラスポロフロート)

■ 固定ゴボホイール

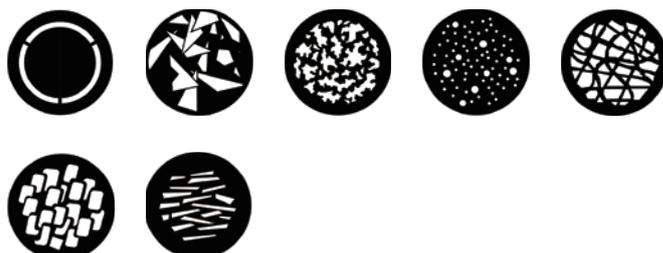

固定ゴボサイズ外寸：φ30mm(図柄寸法 φ25mm)
厚み：0.5mm(アルミニウム)

■ アニメーションホイール

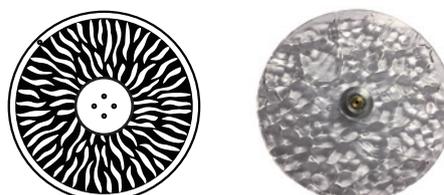

● この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
● 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
● この資料に記載されている内容は、2019年6月現在のものです。