

LEDスポットライト

VARI\*LITE

## VL800 EVENTPAR

## ■ 主な特長と機能

- RGBA 4色LED光源による多彩なカラーミキシング(RGBAモデル)
- 高演色(CRI>97)の電球色LEDを採用(WWモデル)
- 細かい調整が不要な段階式手動ズーム(10 ~ 30°)
- カラーフィルタープリセット搭載(RGBAモデル)
- カメラフリッカ対策のための出力周波数調整機能
- 静音を考慮したファンモード選択
- 床に仕込む場合にも便利なダブルアーム仕様
- 屋外の使用も考慮したIP24準拠




## ■ 主な仕様

品番		VL800 EVENTPAR	
モデル	RGBA	WW	
光源特性			
LED	RGBA LED x1	Warm White LED x 1	
光束	3200 lm	10251 lm	
CRI	-	CRI (Ra)>97	
CCT	可変式(2700 ~ 10000K)	3000K	
光学特性			
ズーム範囲	10 ~ 30° (手動 10/15/20/25/30°)		
カラー			
	RGBAカラーミキシング 44色カラープリセット CTOプリセット 2700 ~ 10000K	3000K 単色	
機能			
	調光カーブ選択 LED出力周波数調整 本体マニュアルコントロール		
制御			
制御信号	DMX/RDM		
制御チャンネル	15 / 10 / 5	5 / 4 / 1	
制御入出力端子	DMX: XLR 5ピン イン・アウトパネルコネクタ		
操作・設定	本体設定用LCDディスプレイ+4ボタン		
電源特性			
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC 50 / 60 Hz		
定格電力	265W		
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクタ		
冷却ファン	スタンダード、スタジオ、ウィスパー		
外観特性			
外形寸法	W256 x H282 x D564 mm		
本体重量	6.5kg		
本体塗装色	黒		
その他			
防塵防滴保護等級	IP24		
動作周辺環境温度	最高温度 40℃		
騒音	最大出力時:39dB スタンバイ時:25dB		
適合規格	CE, ETL, UL, FCC CSA, RoHS, ISO 9001		
付属品	安全ワイヤ、電源ケーブル		


## ■ 外形寸法図

(mm)

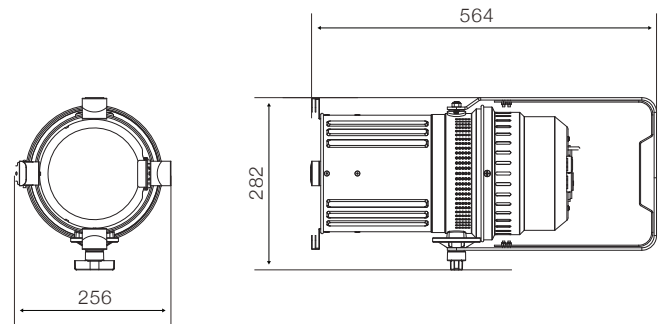

## ■ 配光データ

WW model 9°

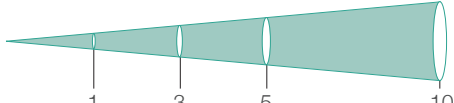

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.23	0.69	1.15	2.31
中心照度 (lx)	FULL 390000	40000	13820	3355

WW model 30°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.54	1.63	2.72	5.45
中心照度 (lx)	FULL 23580	3375	1250	370

RGBA model 10°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.28	0.84	1.4	2.8
中心照度 (lx)	R	20350	2822	988
	G	39390	5779	2105
	B	1995	305	118
	A	42540	5997	2259
	FULL	52000	8200	3270
				810

RGBA model 30°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.91	2.75	4.59	9.2
中心照度 (lx)	R	3300	368	147
	G	6800	759	282
	B	335	45	19
	A	7100	823	285
	FULL	8900	1060	393
				120