

LEDスポットライト

VL800 EVENTPAR

■ 主な特長と機能

- RGBA 4色LED光源による多彩なカラーミキシング(RGBAモデル)
- 高演色(CRI>97)の電球色LEDを採用(WWモデル)
- 細かい調整が不要な段階式手動ズーム(10 ~ 30°)
- カラーフィルタープリセット搭載(RGBAモデル)
- カメラフリッカー対策のための出力周波数調整機能
- 静音を考慮したファンモード選択
- 床に仕込む場合にも便利なダブルアーム仕様
- 屋外の使用も考慮したIP24準拠




■ 主な仕様

品番		VL800 EVENTPAR	
モデル	RGBA	WW	
光源特性			
LED	300W RGBA LED x1	200W 電球色 LED x 1	
光束	3200 lm	10251 lm	
CRI	CRI (Ra)>90	CRI (Ra)>97	
CCT	可変式(2700 ~ 10000K)	3000K	
光学特性			
ズーム範囲	10 ~ 30° (手動 10/15/20/25/30°)		
カラー			
	RGBAカラーミキシング 32色カラープリセット CTOプリセット 2700 ~ 10000K	3000K 単色	
機能			
	調光カーブ選択 LED出力周波数調整 本体マニュアルコントロール		
制御			
制御信号	DMX/RDM		
制御チャンネル	14 / 9 / 4	5 / 4 / 1	
制御入出力端子	DMX: XLR 5ピン イン・アウトパネルコネクター		
操作・設定	本体設定用LCDディスプレイ+4ボタン		
電源特性			
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC 50 / 60 Hz		
定格電力	360W	240W	
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクター		
冷却ファン	スタンダード、スタジオ、ウィスパー		
外観特性			
外形寸法	W256 x H282 x D564 mm		
本体質量	7.0kg		
本体塗装色	黒(白、青銅、アルミは要問合せ)		
その他			
防塵防滴保護等級	IP24		
動作周辺環境温度	最高温度 40℃		
騒音	最大出力時:39dB スタンバイ時:25dB		
適合規格	CE, ETL, UL, FCC CSA, RoHS, ISO 9001		
付属品	安全ワイヤー、電源ケーブル		


■ 外形寸法図

(mm)

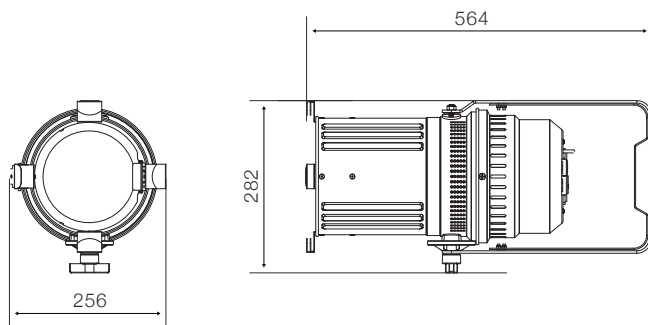

■ 配光データ

WW model 8.9°



距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.23	0.69	1.15	2.31
中心照度 (lx)	FULL 390000	40000	13820	3355

WW model 30.8°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.54	1.63	2.72	5.45
中心照度 (lx)	FULL 23580	3375	1250	370

RGBA model 9.3°

距離 (m)	1	3	5	10	
照射径 (m)	0.28	0.84	1.4	2.8	
中心照度 (lx)	R	20350	2822	988	270
	G	39390	5779	2105	541
	B	1995	305	118	34
	A	42540	5997	2259	555
	FULL	52000	8200	3270	810

RGBA model 27.4°

距離 (m)	1	3	5	10	
照射径 (m)	0.91	2.75	4.59	9.2	
中心照度 (lx)	R	3300	368	147	35
	G	6800	759	282	10
	B	335	45	19	8
	A	7100	823	285	77
	FULL	8900	1060	393	120

USHIO

ウシオライティング株式会社

- この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2022年7月現在のものです。