

LEDムービングウォッシュライト

VARI\***LITE**

## VL800 EVENTWASH

## ■ 主な特長と機能

- RGBW 4色LED光源による多彩なカラーミキシング
- 表現力を高める電動ズーム機能搭載(6 ~ 40°)
- ひとりでも簡単に設置できる軽量・コンパクト設計
- カメラフリッカー対策のための出力周波数調整機能
- 静音を考慮したファンモード選択




## ■ 主な仕様

品番	VL800 EVENTWASH
光源特性	
LED	Osram 30W RGBW LED 7個
光束	3500 lm
CRI	CRI (Ra)>90
CCT	7300K(白色)
光学特性	
ズーム範囲	6 ~ 40° (電動)
カラー	RGBWカラーミキシング 44色カラープリセット CTOプリセット 2700 ~ 10000K
動作	
パン	540°(最速回転 1.26秒)
ティルト	250°(最速回転 0.52秒)
機能	調光カーブ選択 LED出力周波数調整 本体マニュアルコントロール 16ビット調光
制御	
制御信号	DMX・RDM
制御チャンネル	最小17ch、最大78ch
制御入出力端子	DMX: XLR 5ピン イン・アウトパネルコネクタ
操作・設定	本体設定用LCDディスプレイ+4ボタン
電源特性	
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC 50 / 60 Hz
定格電力	230W
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクタ
冷却ファン	スタンダード、スタジオ、ウィスパー
外観特性	
外形寸法	W271 x H352 x D169 mm
本体重量	6kg
本体塗装色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	0/40℃
騒音値	最大出力時:45dB スタンバイ時:23dB
適合規格	CE、ETL、UL、FCC CSA、RoHS、ISO 9001
付属品	安全ワイヤ、電源ケーブル、オメガクランプ


## ■ 外形寸法図

(mm)

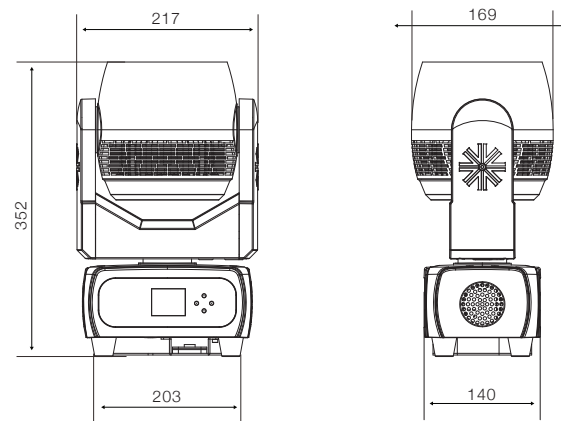

## ■ 配光データ

Minimum Angle 7°



距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.116	0.348	0.581	1.16
中心照度 (lx)	R 30540	4580	1497	310
	G 31460	4120.3	170.4	310.5
	B 1501	206.5	75.6	16.6
	W 50410	6544.3	2930	505
	FULL 84000	11800	4940	842.7

## Medium model 18°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.488	1.464	2.44	4.88
中心照度 (lx)	R 6150	694.4	241	62
	G 6130	781.7	280.4	65.3
	B 286.2	31.34	10.24	3
	W 9640	1168	464.4	94
	FULL 14070	2050	785.2	141

## Maximum model 40°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.58	1.756	2.926	5.85
中心照度 (lx)	R 2165	253	93	23.5
	G 2378	286.5	91.5	25.2
	B 102.3	10.73	2.66	1
	W 4500	490.1	166	44.5
	FULL 6400	830	300.5	65