

LEDスポットライト

VARI***LITE**

VL800 PROPAR

■ 主な特長と機能

- RGBW 4色LED光源による多彩なカラーミキシング
- 表現力を高める電動ズーム機能搭載(6 ~ 40°)
- カラーフィルタプリセット
- カメラフリッカ対策のための出力周波数調整機能
- 静音を考慮したファンモード選択
- 床に仕込む場合にも便利なダブルアーム仕様




■ 主な仕様

品番	VL800 PROPAR
光源特性	
LED	Osram 30W RGBW LED 7個
光束	3500 lm
CRI	CRI (Ra)>90
CCT	7300K(白色)
光学特性	
ズーム範囲	6 ~ 40° (電動)
カラー	RGBWカラーミキシング 44色カラープリセット CTOプリセット 2700 ~ 10000K
機能	調光カーブ選択 LED出力周波数調整 本体マニュアルコントロール
制御	
制御信号	DMX / RDM
制御チャンネル	15・10・5チャンネル
制御入出力端子	DMX: XLR 5ピン イン・アウトパネルコネクタ
操作・設定	本体設定用LCDディスプレイ+4ボタン
電源特性	
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC 50 / 60 Hz
定格電力	260W
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクタ
冷却ファン	スタンダード、スタジオ、ウィスパー
外観特性	
外形寸法	W228 x H181 x D302 mm
本体重量	6kg
本体塗装色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	0/40℃
騒音値	最大出力時:33.5dB スタンバイ時:20.1dB
適合規格	CE, ETL, UL, FCC CSA, RoHS, ISO 9001
付属品	クランプ取り付けアタッチメント 安全ワイヤ、電源ケーブル
オプション	トップハット、バンドア

■ 外形寸法図

(mm)

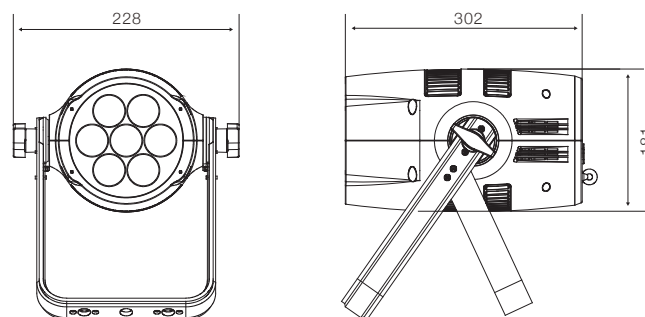

■ 配光データ

Zoom 6.9°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.11	0.35	0.59	1.2
中心照度 (lx)	R 60750	6750	2330	608
	G 46782	5198	1868	468
	B 1890	210	79	20
	W 81009	9001	3300	810
	FULL 158310	17590	6470	1583

Zoom 33.5°

距離 (m)	1	3	5	10
照射径 (m)	0.57	1.73	2.88	5.77
中心照度 (lx)	R 3060	340	145	31
	G 2592	288	110	26
	B 198	22	18	2
	W 4095	455	190	41
	FULL 9072	1008	356	32

●この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
●印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
●この資料に記載されている内容は、2019年10月現在のものです。