

ハイブリッドムービングライト

CORE



■ 主な特長と機能


- ビーム、スポット、ウォッシュに対応可能なハイブリッドタイプ
- 高速リニアズーム (2~39°)
- オートフォーカス機能搭載
- デザイナが監修したゴボデザイン
- ハイパワーながら軽量ボディを実現 (22kg)

■ 主な仕様


型式	CORE
光学特性	
ランプ	Osram Sirius HRI 440W
全光束	24000 Lumen
色温度	7000K
演色性	CRI 80
光源定格寿命	1500時間
動作特性	
パン	540°
ティルト	270°
パン/ティルトロック機構搭載、静音ステッピングモーター	
カラー	
固定カラー	16色+オープン
ツートーンジェネレーション(ハーフカラー)	
ゴボ	
ローテートゴボ	9種+オープン(交換可能)
固定ゴボ	17種+アニメーションセクター+オープン
機能	16bit制御(パン/ティルト、フォーカス) フロストフィルタ 高速リニアズーム(2~39°) ローテート8面プリズム オートフォーカス LCDディスプレイメニューシステム 冷却ファン(モード選択可能) パワーセーブモード
制御	
制御信号	DMX512/RDM
Art-Net対応(オプション)	
制御チャンネル	24/18ch.
制御入出力端子	XLR5ピン/3ピン イン/アウト
電源特性	
定格電圧	100~240V AC 50/60Hz
定格電流	6A(100V)
定格消費電力	600W
電源接続	パワコン イン/アウト
内部機器保護	過電圧保護回路、温度保護回路
外観	
外形寸法	W405 x H607 x D398 mm(ヘッド上向き時)
本体塗装色	黒
質量	22kg
その他	
認証規格	Safety: EN 60598-1: 1993 EN 60598-2-17: 1989 A1-A3: 1993 EMC: EN 55015
付属品	オメガブラケット、安全ワイヤ、電源ケーブル

■ 外径寸法図


(単位:mm)

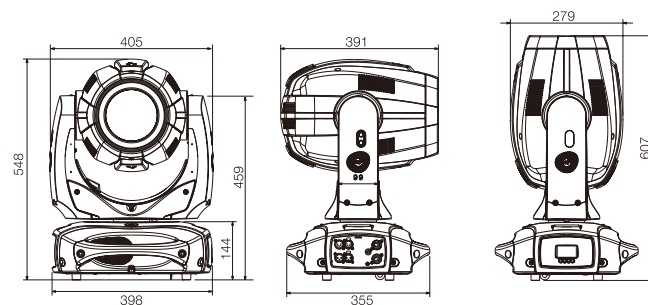


■ 照度データ

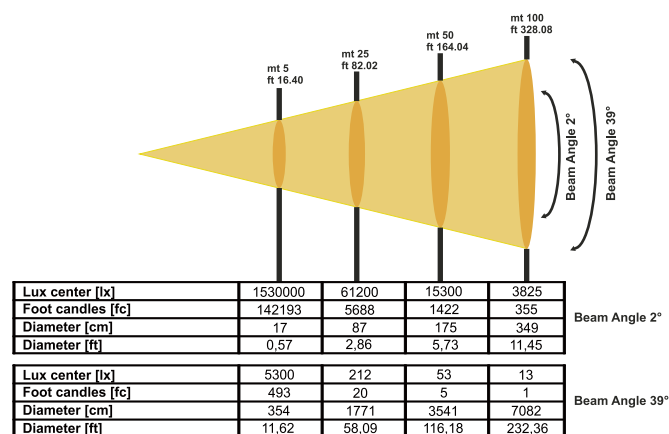


■ ローテートゴボホイール

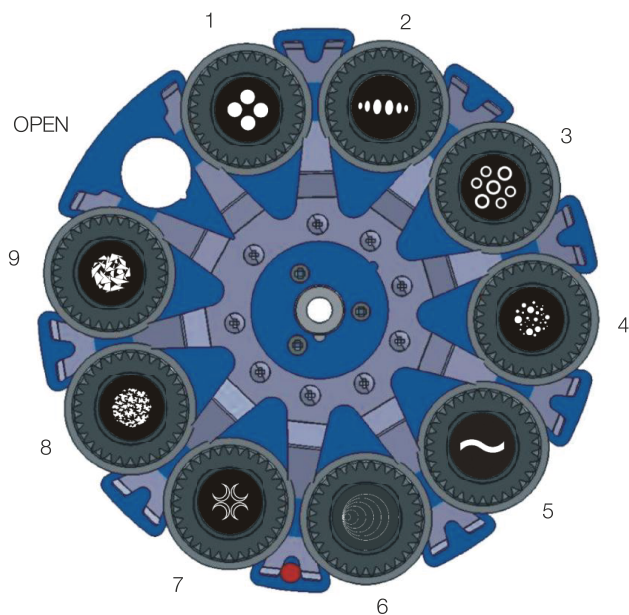

■ 固定ゴボホイール

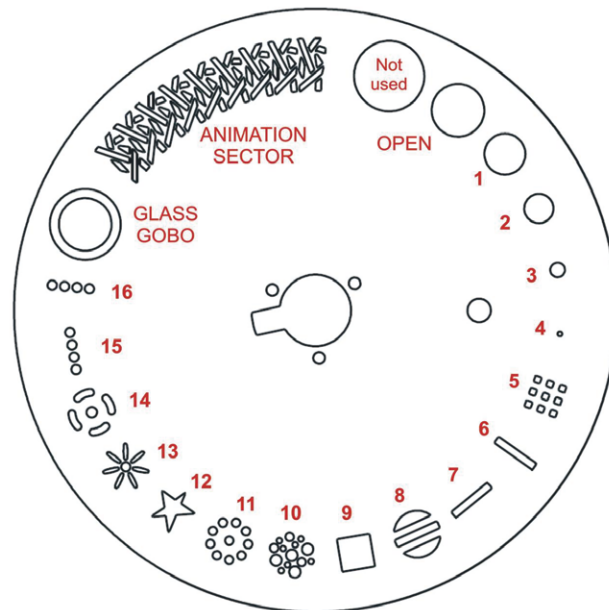

■ カラーホイール

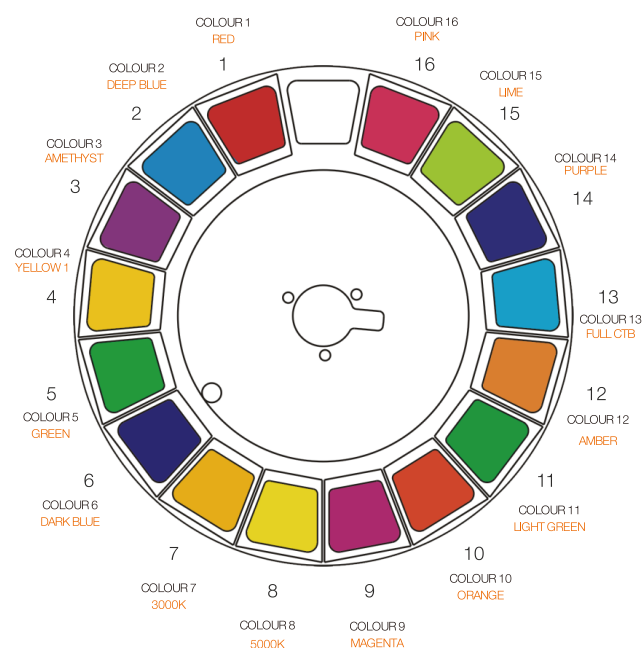

■ DMX assign

1	PAN msb	14	GOBO INDEX FINE
2	PAN lsb	15	GOBO SHAKE
3	TILT msb	16	FIXED GOBO
4	TILT lsb	17	FIXED GOBO SHAKE
5	SPEED MOVEMENT	18	SMOOTH
6	RESERVED	19	FROST
7	DIMMER	20	PRISM
8	SHUTTER	21	FOCUS
9	COLOR	22	FOCUS FINE
10	COLOR MODE	23	ZOOM
11	GOBO	24	RESET+LAMP
12	GOBO / PRISM MODE		
13	GOBO ROTATION / INDEX PRISM ROTATION / INDEX		

