


露光室用 直管型白色LEDランプ

UV Less White Line



■ 主な特長


- 40形イエロー蛍光灯代替
- 450nm以下の波長をカットした白色光
- 露光室での視認性向上
- 40Wイエロー蛍光灯同等の照度 (1100 lm)
- 低消費電力16W
- 環境に優しく長寿命 (43000時間)
- 既存の蛍光灯器具に取付可能 (※要 器具側バイパス工事)
- 展示物の紫外線劣化・変色を防ぐ、店舗などの照明として利用可能

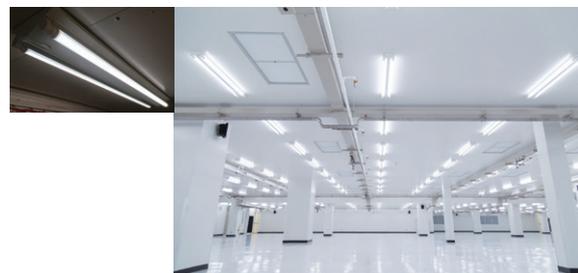

■ 主な仕様 (イエロー蛍光灯との比較)

品目	光色	長さ(mm)	質量(g)	口金	消費電力(W)	定格寿命(h)
UV Less White Line	5000K	1198	290	G13	16	43,000
イエロー蛍光灯	純黄色	1198	253	G13	40	10,000

■ 波長比較

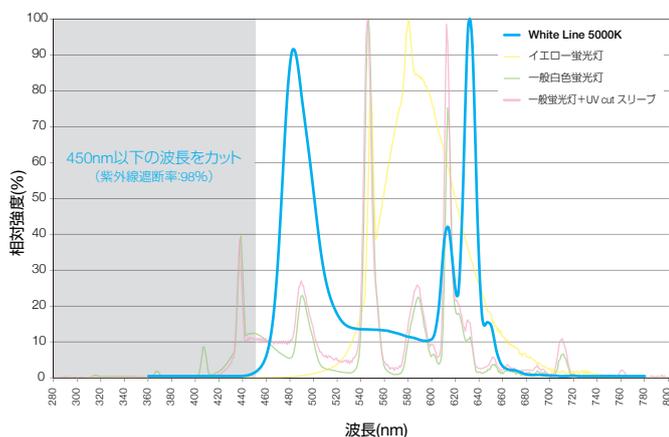

■ 主な用途

- 露光室照明
- 検査用照明
- 製造装置メンテナンス時の照明
- 紫外線劣化を防止するベース照明
- その他、イエロー照明の代替として