


電源

90W電源 DC24V 屋内・屋外兼用 調光型

仕様

入力電圧：90-220VAC (47-63Hz)	使用環境温度：-30~+60℃
出力電圧：DC24V	期待寿命：50000時間 (周囲温度50℃)
出力電流：最大3.75A	使用環境湿度：5~95% (結露なきこと)
定格出力電力：90W	質量：930g
推奨使用出力：5~90W	構造：アルミ 自然空冷方式
IP：IP66対応	適応規格 電安法、雑音端子電圧 (J55015)
調光信号：PWM、5~100%	高調波入力電力規制 (IEC61000-3-2)

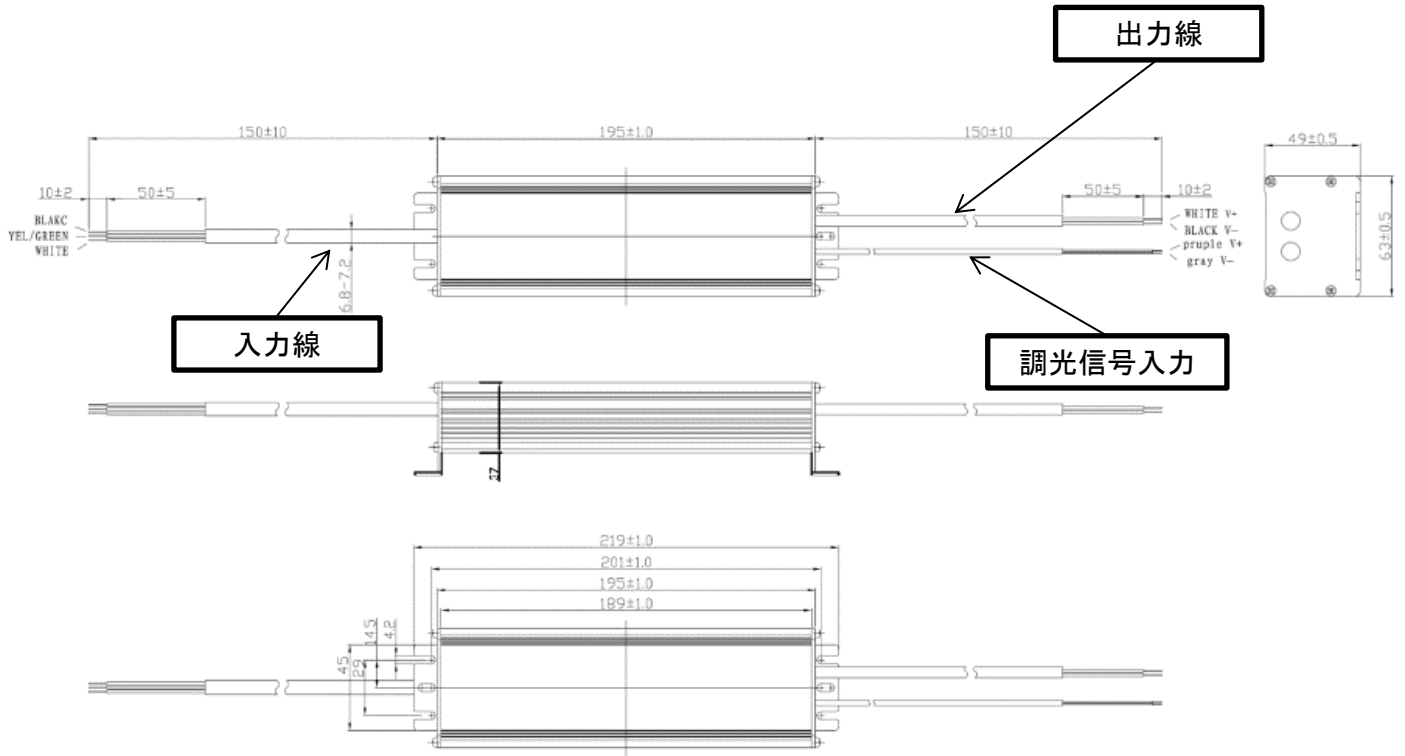

注意事項

- ・ 推奨使用出力は5~90Wの範囲になります。
- ・ 調光には指定PWM調光器をご使用ください。(OP01286-01、OP01318-00)
- ・ 位相調光器は適合しません。
- ・ 推奨固定用ねじはM4 L6 mmとなります。

単位：mm

部品名	材質	備考	36-31855-99
本体ケース	アルミニウム		
入力線	0.75mm ²	黒色 (L)	DC24V 直流電源装置 オスラム品番 OT90/100-200/24 DIM P G2
	0.75mm ²	白色 (N)	
	0.75mm ²	黄色/緑色(アース)	
出力線	1.0mm ²	赤色 (+)	製造元 オスラム株式会社
	1.0mm ²	黒色 (-)	
調光信号入力線	0.75mm ²	紫色	販売元 マックスレイ株式会社
	0.75mm ²	灰色	
固定用穴		4*Φ4.2	
2017.7.5			